

Protège-doigts Planet®

Désormais également disponible pour les portes vitrées



B1



Protégez les mains de vos enfants!

 Planet
ASSA ABLOY

SWISS MADE

Experience a safer
and more open world

Profilé de recouvrement FSA 8100 [U-Clip]

Profilé de recouvrement pour portes à battue, fixation par clip invisible



Types de portes



Matériaux



Caractéristiques importantes



- Profilé de recouvrement pour portes à battue
- Montage rapide grâce à l'aide à tracer
- Fixation par clip invisible
- Possibilité de réglage intégrée
- Démontage non destructif
- Utilisable avec tous les diamètres de paumelles



Caractéristiques techniques

Longueur standard 1	1755 mm, (avec 7 clips) pour 2 pièces, à découper soi-même (longueur en stock)
Longueur standard 2	1980 mm, (avec 9 clips) pour 3 pièces, à découper soi-même (longueur en stock)
Longueur 3	au mètre, découpe sur mesure
Raccourcissement	oui
Longueur max. à la livraison	2500 mm
Kit de montage	vis universelles et clip fournis

1. Profilé de recouvrement avec clip pour portes à battue
2. Aide à tracer (option)
3. Set de collage U-Clip pour cadres en acier (option)

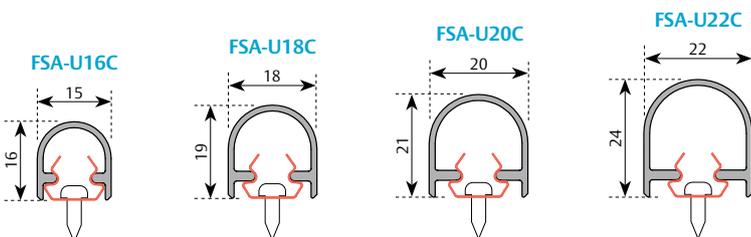

Coloris profilés

EV1 anodisé
RAL - 9016 blanc
INOX anodisé
C35 anod. NOUVEAU
RAL/ELOXAGE (opt.)

Vue d'en bas:
Clip avec trou oblong pour ajustage de précision ultérieur (±2 mm)

Profilés de recouvrement: Comble la fente au niveau du bord secondaire de fermeture côté paumelles




FSA 8100 [U-Clip]
Pour portes à battue, système de clips invisible



FSA 8200 [U]
Pour portes à battue



FSA 8300 [D]
Pour portes affleurantes



FSA 8400 [P]
Idéal pour portes avec pentures à gonds



FSA 8500 [O]
Pour portes affleurantes

Conformité à la **DGUV** (assurance légale allemande contre les accidents)
n° 102-002, établissements recevant des enfants

Cette règle prescrit une sécurisation des zones de cisaillement des portes dans les établissements recevant des enfants:

§ 3 | Il faut éviter les zones de cisaillement aux bords de fermeture secondaires des porte

Pour cela, on peut utiliser par ex.:

- une conception de porte appropriée
- des profilés de protection
- des rouleaux de protection

Dans les établissements recevant des enfants, Protège-doigts Planet® est aussi le bon choix pour protéger les mains des enfants tout en remplissant les exigences légales.



Store FSR 6000 [Quick]

Peut être accroché et décroché | Installation rapide | Ajustable

Également disponible:

Store FSR 7000 [Outdoor] pour des portes extérieures et les zones humides
Store FSR 5000 [Basic] des portes intérieures (sans système d'accrochage)



Types de portes



Matériaux



Caractéristiques importantes

- Store à montage rapide (et démontage)
- Tissu résistant en fibres synthétiques, lavable, difficilement inflammable (B1),
- Peut être accroché et décroché
- Vis invisibles
- Position du boîtier ajustable (trous oblongs)
- Adapté à presque toutes les portes
- Qualité certifiée et testée (MPA)
- 2'000'000 cycles d'essai



Caractéristiques techniques

Longueur standard	1925 mm (longueur en stock)
Longueur automatique	2015 mm (longueur en stock)
Longueur max. à la livraison	2500 mm
Longueur minimale	310 mm
Raccourcissement	non raccourcissable
Kit de montage	vis universelles fournies
Longueur de dépliage	260 mm ou 330 mm


1. Système d'accrochage & décrochage
2. Vue latérale, vis invisibles

Coloris du boîtier


EV1 anodisé	
RAL - 9016 blanc	
RAL - 9007 gris	
RAL - 7016 anthracite	
INOX anodisé	
Noir C35 anodisé	NOUVEAU
RAL/ELOXAGE (option)	

Coloris du tissu

Noir	
blanc (option)	
Rouge (option)	
Bleu (option)	
Jaune (option)	
Gris (option)	

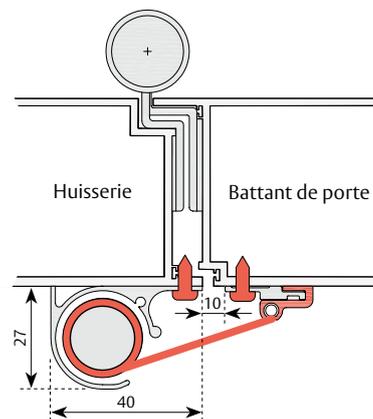



Porte fermée, store enroulé

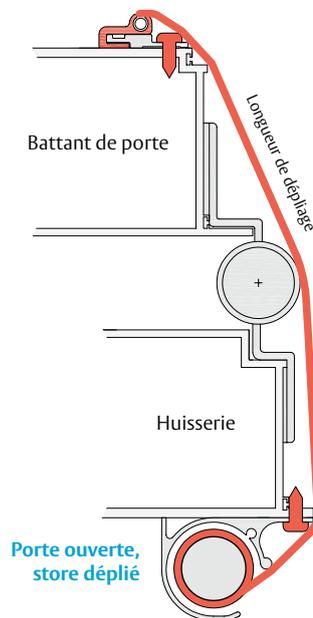

Porte ouverte, store déplié

Options pratiques

3. Set de collage S pour cadres en acier approprié pour FSR 6000/7000 et profilés de montage.
4. Profilé de montage LP1 anti-panique approprié pour FSR 6000/7000. Pour les portes avec peu ou pas de place pour la pose de la protection des doigts sur le vantail.

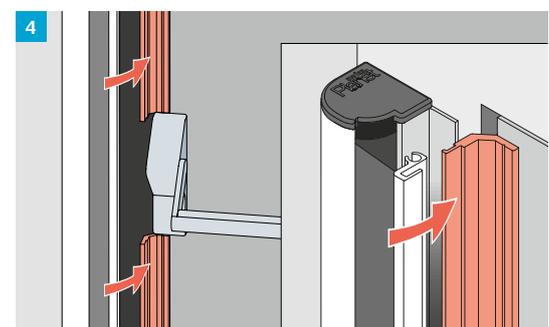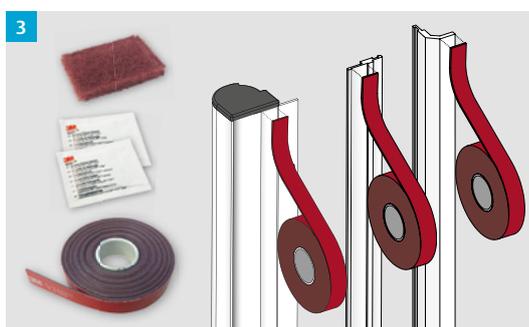

Protège-doigts Planet® pour portes vitrées

Simple, élégant et moderne – permet également une fonction de protection sur les portes où le design est important

Tous les composants du protège-doigts pour les portes vitrées sont également disponibles en noir



Côté charnières (gauche) et côté opposé aux charnières



Protège-doigts Planet® pour portes vitrées

Système d'accrochage et de décrochage simple | Assemblage à clips invisible | Montage rapide | Ajustable



Types de portes



Matériaux



Vidéo de montage!





Caractéristiques importantes

- Montage simple et rapide
- Concept harmonisé avec les deux profils complémentaires de conception ingénieuse FSR-RG1 et FSA-AG1
- Profilé de recouvrement AG1 côté charnières avec système d'assemblage à clip réglable collé
- Profilé adaptateur RG1 pour la fixation simple et ultérieure de la barre d'accrochage du store
- Articles nécessaires: FSR-6000, FSR-RG1, FSA-U18-C, FSA-AG1

Du côté opposé aux charnières, le store rouleau FSR 6000 [Quick] est combiné au profilé de base FSR RG1.

Côté charnières, le profilé de recouvrement FSA-8100 [clip en U] (type U18-C) est combiné au profilé de recouvrement FSA 8900 (type AG1).

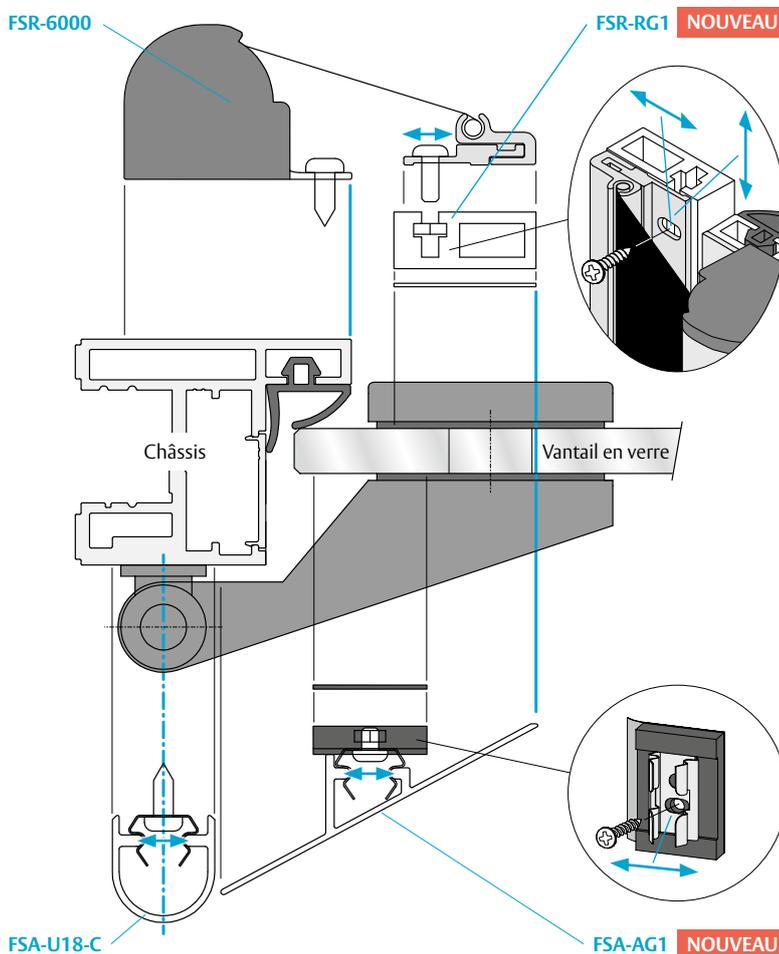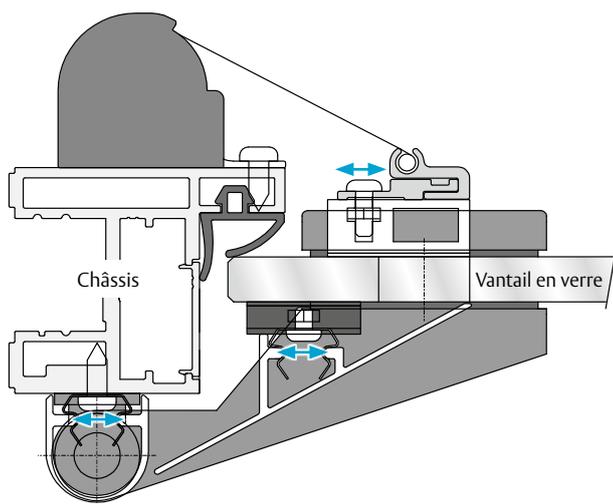

Coloris du boîtier / profilés

	EV1 anodisé
	RAL - 9016 blanc
	INOX anodisé
	Noir C35 anodisé NOUVEAU
	RAL/ELOXAGE (option)

Technique	FSA-U18-C, FSA-AG1
Longueur standard	1980 mm
Longueur spéciale	au mètre, découpe sur mesure
Raccourcissement	oui
Longueur max. à la livraison	2500 mm
Kit de montage	vis universelles et clip fournis

Technique	FSR-6000	FSR-RG1
Longueur standard	1925 mm (long. en stock)	1925 mm ((long. en stock)
Longueur automatique	2015 mm (long. en stock)	2015 mm (long. en stock)
Longueur max. à la livraison	2500 mm	2500 mm
Longueur minimale	310 mm	-
Raccourcissement	non raccourcissable	oui
Kit de montage	vis universelles fournies	Sets de collage
Longueur de dépliage	260 mm ou 330 mm	-

Le groupe ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'accès. Chaque jour, nous permettons aux personnes de se sentir en sécurité et d'évoluer dans un monde plus ouvert.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Technische Änderungen vorbehalten. 902286DE / 03.2021 / 300

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Joints à abaissement & protège-doigts
Neustadtstrasse 2
CH-8317 Tagelswangen
Tél. +41 43 266 22 22
www.planet.ag


ASSA ABLOY


ASSA ABLOY

 Planet
ASSA ABLOY