



Absenkrichtungen für Glastüren

Optimiert im Design – filigran und elegant

 **Planet**
ASSA ABLOY

SWISS MADE


Experience a safer
and more open world

Dichtungen in schmalem, optimiertem Design:

Planet KG-F schmal, KG-Fs, KG-A schmal und KG-S schmal

- Schalldämmwert: **48 dB** (bei 7 mm Bodenabstand)
- Dichtungshöhe bis **16 mm** bzw. bis **18 mm** (KG-F12s|F16s)
- Lagerlängen: 459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm, kürzbar max. 125 mm

Optional: Schutzprofil in Sonderfarbe eloxiert oder pulverbeschichtet (auf Anfrage)






Planet KG-F8|F10 schmal, Planet KG-F12s|F16s

- Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 8, 10, 12 und neu 16 mm Glasdicke (16 mm Glasdicke ist geeignet für Brandschutztüren)
- Absenktdichtung zum Aufstecken und Kleben

Ausführungen

- Rauchdicht (RD) oder feuerhemmend und rauchdicht (FH+RD)
- Oberfläche: farblos eloxiert EV1 oder Edelstahl matt eloxiert (INOX)

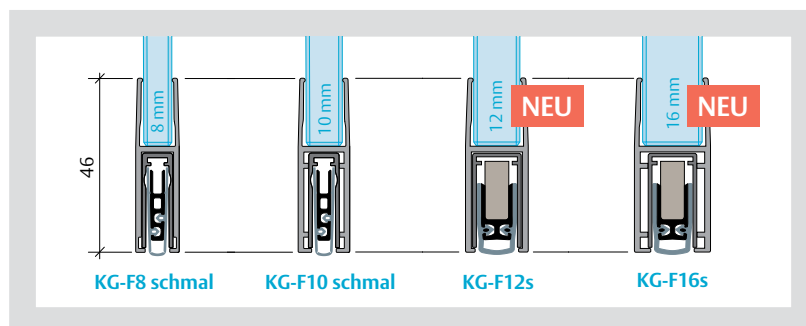


Planet KG-A8|A10|A12 schmal

- Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 8, 10 und 12 mm Glasdicke
- Absenktdichtung zum Aufstecken und Kleben

Ausführungen

- Rauchdicht (RD) oder feuerhemmend und rauchdicht (FH+RD)
- Oberfläche: farblos eloxiert EV1 oder Edelstahl matt eloxiert (INOX)



Planet KG-S schmal

- Schnellmontage, durch mitgelieferte Fixierschraube direkt nach Montage einsatzbereit
- Wird mit UV-Kleber oder Doppelklebeband seitlich angeklebt
- Für alle Glasdicken, passt auch für Holz-, PVC und Metalltüren

Ausführungen

- Rauchdicht (RD) oder feuerhemmend und rauchdicht (FH+RD)
- Oberfläche: farblos eloxiert EV1, Edelstahl matt eloxiert (INOX) oder schwarz C35 matt eloxiert



Ebenfalls erhältlich:

Planet KG-SM-Set schmal, das komplett-Set mit allem, was Sie zur schnellen, einfachen Montage der KG-S schmal Dichtung benötigen.


Ausführungen

- Rauchdicht (RD)
- Oberfläche: farblos eloxiert EV1, Edelstahl matt eloxiert (INOX) oder schwarz C35 matt eloxiert

Diese Dichtungen machen das Planet KG-Sortiment komplett: Planet KG-U, KG-D, KG-SL10 und KG-MinE-S10

- Schalldämmwert: **48 dB** (bei 7 mm Bodenabstand) bzw. bis **44 dB** (KG-SL10 und KG-MinE-S10)
- Dichtungshöhe bis **18 mm** bzw. bis **27 mm** (KG-MinE-S10)
- Lagerlängen: 459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm, kürzbar max. 125 mm

Optional: Schutzprofil in Sonderfarbe eloxiert oder pulverbeschichtet (auf Anfrage)




Planet KG-U

- Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren ab 12 mm Glasdicke
- Wird mit UV-Kleber an Glasunterkante geleimt

Ausführungen

- Rauchdicht (RD) oder feuerhemmend und rauchdicht (FH+RD)
- Oberfläche: farblos eloxiert EV1 oder Edelstahl matt eloxiert (INOX)




Planet KG-D8|D10

- Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 8 und 10 mm Glasdicke
- Wird mit UV-Kleber an Glasunterkante geleimt
- Geeignet für Funktionstüren

Ausführungen

- Rauchdicht (RD) oder feuerhemmend und rauchdicht (FH+RD)
- Oberfläche: farblos eloxiert EV1 oder Edelstahl matt eloxiert (INOX)




Planet KG-SL10

- Für 10 mm dicke Ganzglas-Schiebetüren
- Absenk- und Aufsteckdichtung zum Aufstecken und Kleben

Ausführungen

- Rauchdicht (RD) oder feuerhemmend und rauchdicht (FH+RD)
- Oberfläche: farblos eloxiert EV1 oder Edelstahl matt eloxiert (INOX)




Planet KG-MinE-S10

- Für 10 mm dicke Ganzglastüren mit Luftzirkulation
- Speziell für Minergie-, Passiv- und KfW-Effizienzhaus, Klima
- Geschlossene Räume mit Ventilation/WC/Bad
- Messwert 30 m³/h bei Druckdifferenz von 3,9 Pa (bei Türenbreite 1050 mm)
- Absenk- und Aufsteckdichtung zum Aufstecken und Kleben

Ausführungen

- Oberfläche: farblos eloxiert EV1 oder Edelstahl matt eloxiert (INOX)

Alle Dichtungen sind optional auch mit **Schräglippe für wellige Böden** erhältlich.

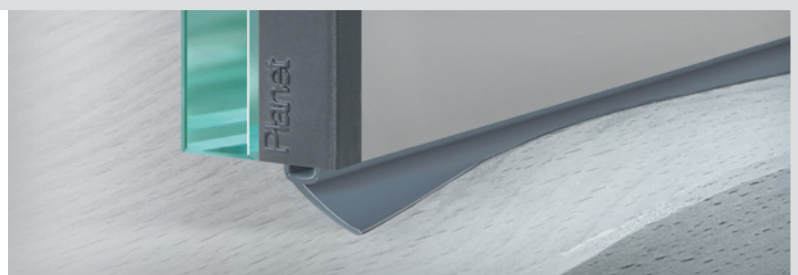

Die ASSA ABLOY Gruppe ist der Weltmarktführer in Zugangslösungen. Jeden Tag helfen wir Menschen sich sicherer und geborgener zu fühlen und eine offenere Welt zu erleben.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Technische Änderungen vorbehalten. 300 / 10.2022 / 902281DE

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Absenkrichtungen & Fingerschutz
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil
Tel. +41 43 266 22 22
www.planet.ag