

Planet MinE

Türabsenktdichtungen



Schalldämmung und
Luftzirkulation gleichzeitig!


ASSA ABLOY

SWISS MADE

Experience a safer
and more open world

Anwendungsbereiche für Planet MinE

Schwellenlose Türen, welche Schall- und Lichtschutz bei gleichzeitiger Luftzirkulation bieten sollen

Minergiebauten,
Passivhäuser und
KfW-Effizienzhäuser
mit Lüftungsanlagen



Situation ohne Planet:

- Türspalt nicht verschlossen
- kein Licht- und Schallschutz
- keine Privatsphäre

Die Lösung mit Planet MinE:

- ✓ Türspalt verschlossen, unsichtbare Lösung
- ✓ Schall- und Lichtschutz
- ✓ Luftzirkulation / Luftausgleich

Räume mit
Absaugung, WC
und Nassräume




Situation ohne Planet:

- Türspalt nicht verschlossen
- unästhetische Lüftungsgitter
- Geräusche dringen nach aussen

Die Lösung mit Planet MinE:

- ✓ Schall- und Lichtschutz
- ✓ keine Lüftungsgitter, unsichtbare Lösung
- ✓ Diskretion, Türspalt verschlossen
- ✓ Luft zirkuliert, Feuchtigkeit kann entweichen

Geschlossene Räume
oder Doppeltüren

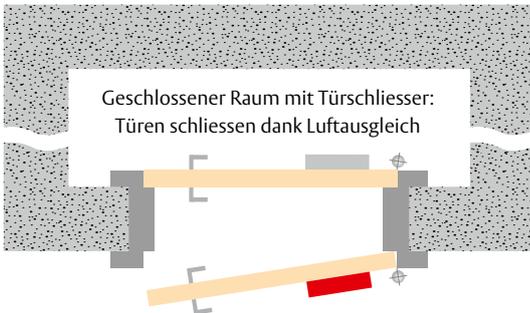

Situation ohne Planet:


- Türe schliesst nicht, weil Luft nicht entweichen kann

Die Lösung mit Planet MinE:

- ✓ Türe schliesst, Luft kann entweichen, unabhängig von offenem oder geschlossenem Fenster
- ✓ Luftzirkulation / Luftausgleich

Planet MinE-F/S Türabsenk-
dichtung für Schalldäm-
mung, Feuerschutz und
Lichtschutz bei gleichzeitiger
Luftzirkulation






Schmale

Planet MinE-F Dichtungen
(Planet MinE-F/S und Planet MinE-F/V)
auch für gefälzte Türen geeignet
Profil: 8 x 30 mm / 25 x 43 mm




Breite

Planet MinE Dichtungen
(Planet MinE-S und Planet MinE-V)
für stumpfe Türen geeignet
Profil: 13 x 30 mm / 30 x 43 mm

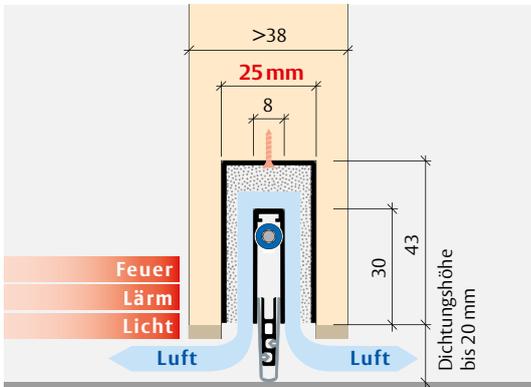

Technische Daten Planet MinE-F/S

Schalldämmwert	bis 27 dB bei 7 mm Bodenluft
Luftdurchlass	30 m ³ /h bei Lüftungslänge 1050 mm und Druckdifferenz von 3,9 Pa
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm-Inbus-Schlüssel
Lagerlängen	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm

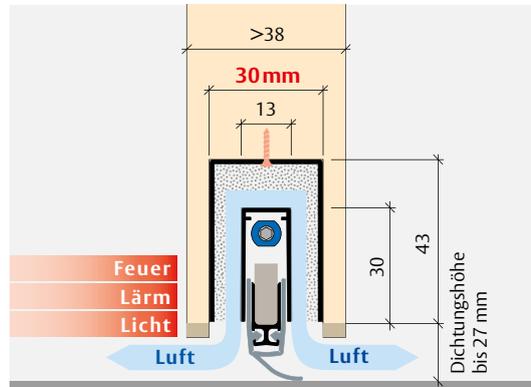


Technische Daten Planet MinE-S

Schalldämmwert	bis 27 dB bei 7 mm Bodenluft
Luftdurchlass	30 m ³ /h bei Lüftungslänge 1050 mm und Druckdifferenz von 3,9 Pa
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm-Inbus-Schlüssel
Lagerlängen	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm




mehr Schallschutz

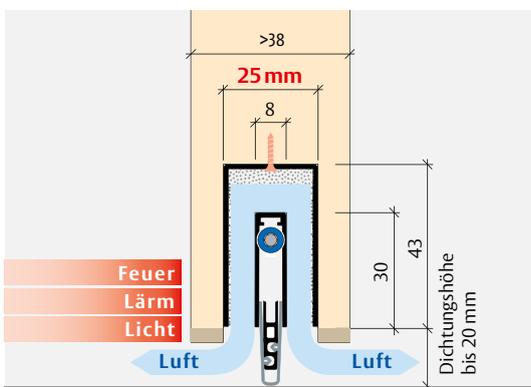

Technische Daten Planet MinE-F/V

Schalldämmwert	bis 23 dB bei 7 mm Bodenluft
Luftdurchlass	40 m ³ /h bei Lüftungslänge 1050 mm und Druckdifferenz von 3,2 Pa
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm-Inbus-Schlüssel
Lagerlängen	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm

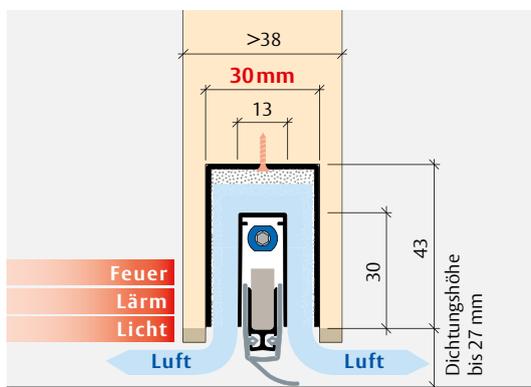

Technische Daten Planet MinE-V

Schalldämmwert	bis 23 dB bei 7 mm Bodenluft
Luftdurchlass	40 m ³ /h bei Lüftungslänge 1050 mm und Druckdifferenz von 3,2 Pa
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm-Inbus-Schlüssel
Lagerlängen	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm



mehr Luftdurchlass

Die ASSA ABLOY Gruppe ist der Weltmarktführer in Zugangslösungen. Jeden Tag helfen wir Menschen sich sicherer und geborgener zu fühlen und eine offenere Welt zu erleben.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Technische Änderungen vorbehalten. 300 / 06.2022 / 902280DE

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Absenkrichtungen & Fingerschutz
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil
Tel. +41 43 266 22 22
www.planet.ag