

Planet Fingerschutz®

Jetzt auch für Glastüren



Schützen Sie die Hände
Ihrer Kinder!

 Planet
ASSA ABLOY

SWISS MADE

Experience a safer
and more open world

Rollo FSR 6000 [Quick]

Einfaches Ein-/Aushängesystem | Schnellmontage | Verstellbar

Ebenfalls erhältlich:

Rollo FSR 7000 [Outdoor] für Aussenbereich und Nasszonen
Rollo FSR 5000 [Basic] für Innenbereich (ohne Einhängesystem)



Türarten



Türmaterialien



Wichtige Merkmale


- Schnellmontage-Rollo
- Widerstandsfähiges Kunstfasertuch, abwaschbar, schwer entflammbar B1
- Leicht ein- und aushängbar
- Befestigungsschrauben verdeckt
- Gehäuseposition einfach verstellbar (Langlöcher)
- Passt für fast alle Türen
- Geprüfte und überwachte Qualität (MPA)
- 2'000'000 Prüfzyklen




Technische Daten

Standard-Länge	1925 mm (Lagerlänge)
Automatik-Länge	2015 mm (Lagerlänge)
Maximale Lieferlänge	2500 mm
Mindestlänge	310 mm
Kürzen	nicht kürzbar
Montageset	Universalschrauben inkl.
Auszugslänge	260 mm oder 330 mm

1. Einfaches Ein-/Aushängesystem
2. Seitenansicht, Schrauben verdeckt

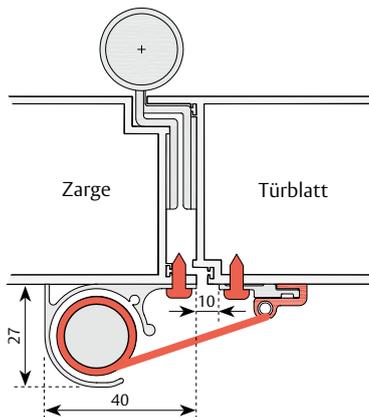

Türe geschlossen,
Rollo eingerollt

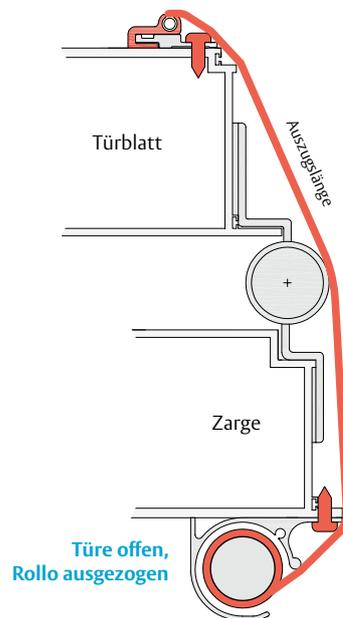

Türe offen,
Rollo ausgezogen

Gehäuse-Farbe



	EV1 eloxiert
	RAL - 9016 Weiss
	RAL - 9007 Grau
	RAL - 7016 Anthrazit
	Edelstahl eloxiert
	Schwarz C35 matt eloxiert NEU
	RAL/ELOXAL (Option)

Tuch-Farbe

	Schwarz
	Weiss (Option)
	Rot (Option)
	Blau (Option)
	Gelb (Option)
	Grau (Option)

Praktische Optionen

3. Klebeset S für Stahlzargen passend zu FSR 6000/7000 und Montageprofilen
4. Montageprofil LP1 (orange eingefärbt) für Panikbeschlag, passend zu FSR 6000 / 7000 für Türen mit wenig oder keinem Platz für die Anbringung des Fingerschutzes auf dem Türblatt.

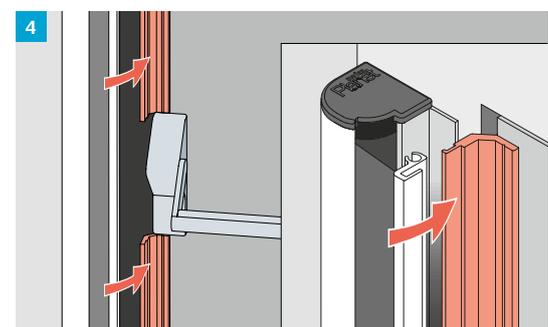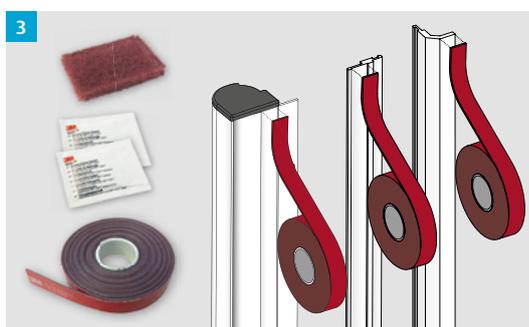

Abdeckprofil FSA 8100 [U-Clip]

Für gefälzte-Türen, unsichtbare Clip-Verbindung



Türarten



Türmaterialien



Wichtige Merkmale



- Abdeckprofil für gefälzte Türen
- Schnellmontage mit Anreisshilfe
- Unsichtbare Clip-Verbindung
- Integrierte Verstellmöglichkeit
- Zerstörungsfreie Demontage
- Für alle Banddurchmesser geeignet



Technische Daten

Standard-Länge 1	1755 mm (mit 7 Clips), für 2 Teile, Selbstzuschnitt (Lagerlänge)
Standard-Länge 2	1980 mm (mit 9 Clips), für 3 Teile, Selbstzuschnitt (Lagerlänge)
Länge 3	per lfm, auf Mass zugeschnitten
Kürzen	ja
Maximale Lieferlänge	2500 mm
Montageset	Universalschrauben und Clips inkl.

1. Abdeckprofil mit Clip
2. Anreisshilfe (optional)
3. Klebeset U-Clip für Stahl-Zargen (optional)

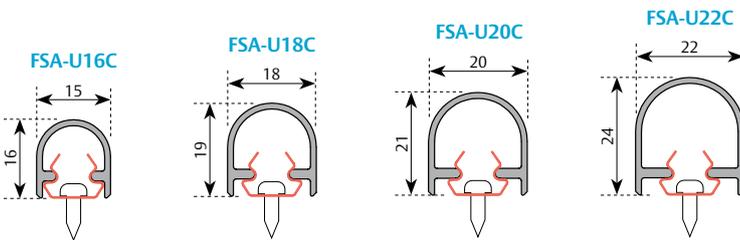

Profil-Farbe

EV1 eloxiert
RAL-9016 Weiss
Edelstahl eloxiert
C35 matt elox. NEU
RAL/ELOXAL (Opt.)

Ansicht von unten: Clip mit Langloch für die nachträgliche Feinjustage (±2 mm)

Die Planet Fingerschutz® Abdeckprofile schliessen den Spalt an der Nebenschliesskante auf der Bandseite.




FSA 8100 [U-Clip]
für gefälzte Türen, unsichtbare Clip-Verbindung




FSA 8200 [U]
für gefälzte Türen



FSA 8300 [D]
für stumpfe Türen



FSA 8400 [P]
für Türen mit Aufsetzbändern geeignet



FSA 8500 [O]
für stumpfe Türen

Erfüllung der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Nr. 102-002, Kindertageseinrichtungen

Diese Regel schreibt eine Absicherung von Scherstellen an Türen in Kindertageseinrichtungen vor:

§ 3 | Scherstellen an Nebenschliesskanten von Türen sind zu vermeiden

Hierfür eignen sich z.B. • entsprechende Türkonstruktionen • Schutzprofile • Schutzrollos

Auch in Kindertageseinrichtungen ist Planet Fingerschutz® die richtige Wahl, um Kinderhände zu schützen und zugleich die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.



Planet Fingerschutz® für Glastüren

Schlicht, elegant und modern – ermöglicht Schutzfunktion auch an Türen wo Design wichtig ist

Alle Komponenten
der Fingerschutz
Glaslösung sind auch
schwarz erhältlich



Bandseite (links) und
Bandgegenseite



Planet Fingerschutz® Glaslösung

Einfaches Ein-/Aushängesystem | unsichtbare Clip-Verbindung | Schnellmontage | Verstellbar



Montage-
video!



Türarten



Türmaterialien





Wichtige Merkmale

- Einfachste Schnellmontage
- Aufeinander abgestimmtes Konzept mit den zwei durchdachten Ergänzungsprofilen FSR-RG1 und FSA-AG1
- Bandseitiges Abdeckprofil AG1 mit geklebtem, verstellbarem Clip-System
- Adapterprofil RG1 für die einfache und nachträglich verstellbare Befestigung der Einhängeleiste des Rollos
- Benötigte Artikel: FSR-6000, FSR-RG1, FSA-U18-C, FSA-AG1

Auf der Bandgegenseite wird das Rollo FSR 6000 [Quick] mit dem Basisprofil FSR RG1 kombiniert

Auf der Bandseite wird das Abdeckprofil FSA-8100 [U-Clip] (Typ U18-C) mit dem Abdeckprofil FSA 8900 (Typ AG1) kombiniert

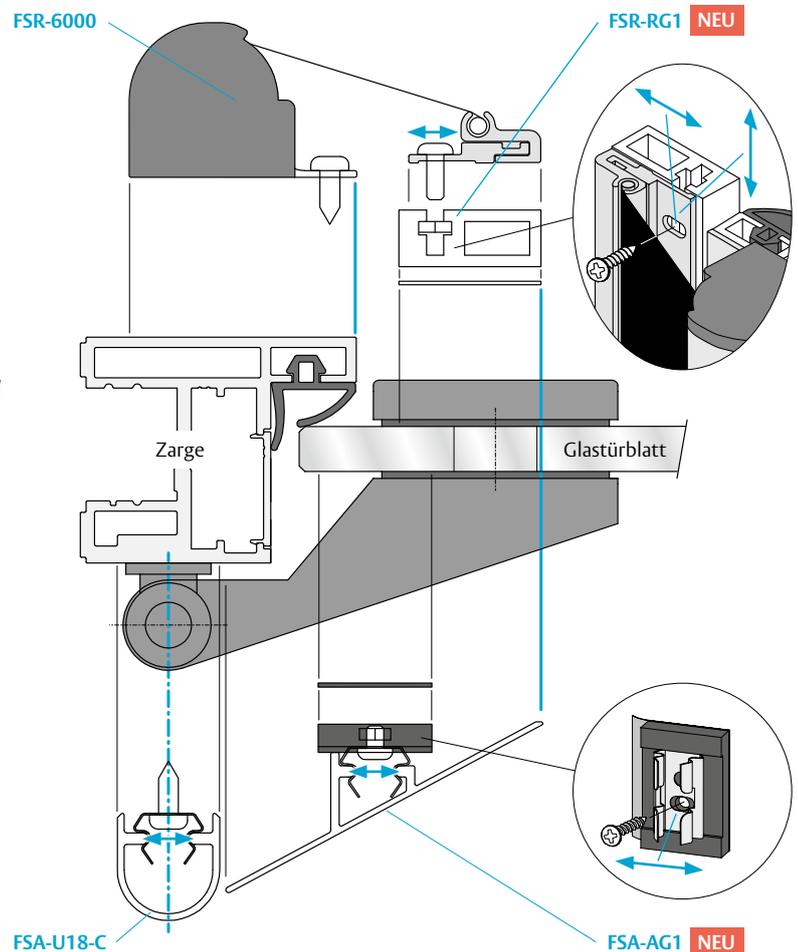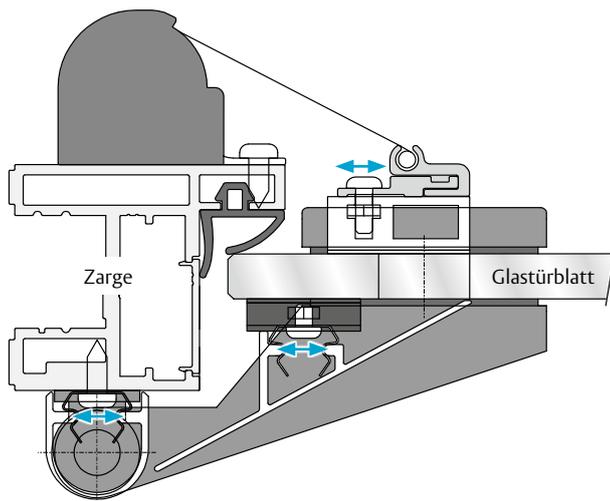

Gehäuse / Profil-Farbe

	EV1 eloxiert	
	RAL - 9016 Weiss	
	Edelstahl eloxiert	
	Schwarz C35 matt eloxiert	NEU
	RAL/ELOXAL (Option)	

Technische Daten FSA-U18-C, FSA-AG1

Standard-Länge	1980 mm
Sonderlänge	per lfm, auf Mass zugeschnitten
Kürzen	ja
Maximale Lieferlänge	2500 mm
Montageset	Universalschrauben und Clips inkl.

Technische Daten

FSR-6000

FSR-RG1

Standard-Länge	1925 mm (Lagerlänge)	1925 mm (Lagerlänge)
Automatik-Länge	2015 mm (Lagerlänge)	2015 mm (Lagerlänge)
Maximale Lieferlänge	2500 mm	2500 mm
Mindestlänge	310 mm	-
Kürzen	nicht kürzbar	ja
Montageset	Universalschrauben inkl.	Klebesets inkl.
Auszugslänge	260 mm oder 330 mm	-

Die ASSA ABLOY Gruppe ist der Weltmarktführer in Zugangslösungen. Jeden Tag helfen wir Menschen sich sicherer und geborgener zu fühlen und eine offenere Welt zu erleben.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Absenkrichtungen & Fingerschutz
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil
Tel. +41 43 266 22 22
www.planet.ag

Technische Änderungen vorbehalten. 300 / 06.2022 / 902286DE