

Protège-doigts Planet®



Protection anti-pincement
pour les portes automatique

 Planet
ASSA ABLOY

SWISS MADE

Experience a safer
and more open world

Store FSR 6000 [Quick]

Peut être accroché et décroché | Installation rapide | Ajustable



Types de portes



Matériaux




Également disponible:

Store FSR 7000 [Outdoor] pour des portes extérieures et les zones humides
Store FSR 5000 [Basic] des portes intérieures (sans système d'accrochage)



Caractéristiques importantes

- Store à montage rapide (et démontage)
- Tissu résistant en fibres synthétiques, lavable, difficilement inflammable (B1),
- Peut être accroché et décroché
- Vis invisibles
- Position du boîtier ajustable (trous oblongs)
- Adapté à presque toutes les portes
- Qualité certifiée et testée (MPA)
- 2'000'000 cycles d'essai

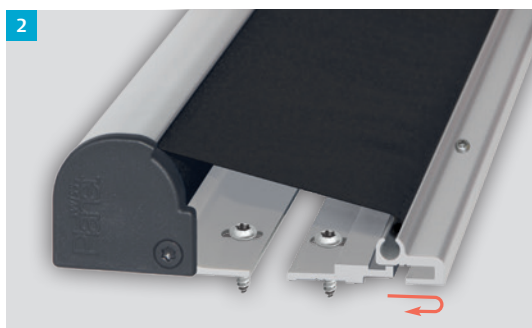

Caractéristiques techniques

Longueur standard	1925 mm (longueur en stock)
Longueur automatique	2015 mm (longueur en stock)
Longueur max. à la livraison	2500 mm
Longueur minimale	310 mm
Raccourcissement	non raccourcissable
Kit de montage	vis universelles fournies
Longueur de dépliage	260 mm ou 330 mm


1. Système d'accrochage & décrochage
2. Vue latérale, vis invisibles

Coloris du tissu


Noir
blanc (option)
Rouge (option)
Bleu (option)
Jaune (option)
Gris (option)

Coloris du boîtier

EV1 anodisé
RAL - 9016 blanc
RAL - 9007 gris
RAL - 7016 anthracite
INOX anodisé
RAL / ELOXAGE (option)

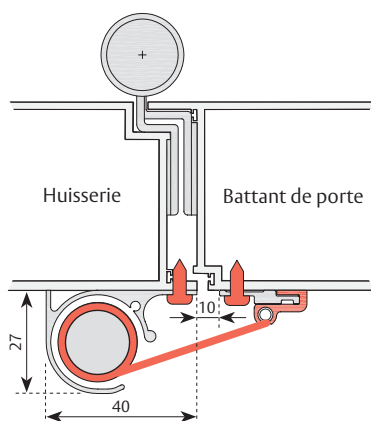

Porte fermée,
store enroulé

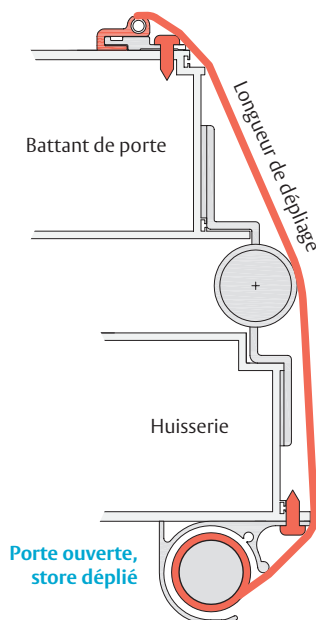

Porte ouverte,
store déplié

Accrochage et décrochage aisés du tissu pour...

... consulter
la plaquette
d'agrément /
d'inspection


... régler les
paumelles

... rectifier
la position
du tissu /
du store

... accéder
au passage
de câble


... ajuster
le joint
Planet

**Option: Set de collage S pour cadres
en acier** approprié pour FSR 6000/7000
et profils de montage

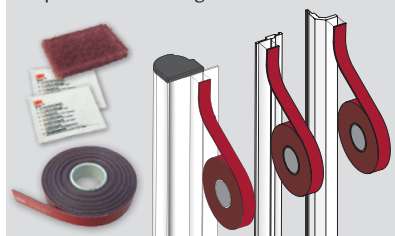

Option: Profilé de montage LP1 anti-panique
approprié pour FSR
6000/7000

Pour les portes avec peu ou
pas de place pour la pose de
la protection des doigts sur
le vantail.



Profilé de recouvr. FSA 8400 [P] / FSA 8500 [O]



Pour portes en bois, métal, aluminium et PVC



Types de portes



Matériaux

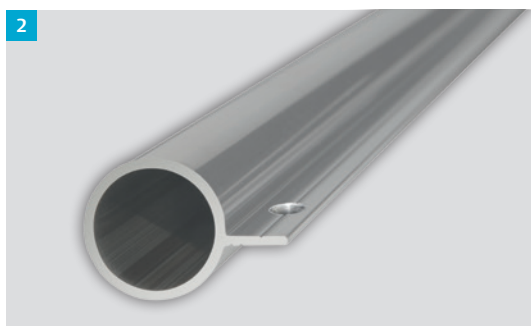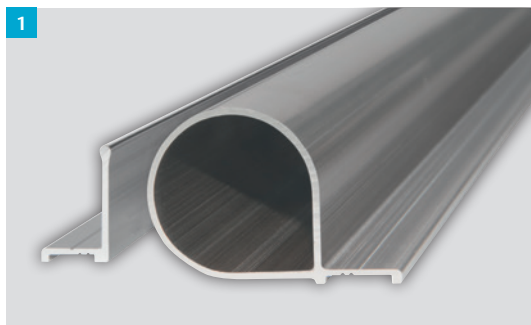

1. FSA 8400 [P] 2. FSA 8500 [O] (O20 / O22)

Caractéristiques importantes FSA 8400




- Utilisable sur toutes les portes avec pentures à gonds
- Montage simple et sûr
- Hauteur réglable à partir d'une hauteur de paumelle de 31 mm
- Montage rapide grâce à l'aide à tracer
- Système modulaire de calage avec différents niveaux (3, 4 et 5 mm)

Caractéristiques importantes FSA 8500


- Profilé de recouvrement pour portes affleurantes
- Utilisable avec tous les diamètres de paumelles

Caractéristiques techniques


Long. standard 1 (FSA 8500)	1755 mm, pour 2 pièces, à découper soi-même (long. en stock)
Long. standard 2 (FSA 8500)	1980 mm, pour 3 pièces, à découper soi-même (long. en stock)
Long. standard 1 (FSA 8400)	1900 mm, pour 2 pièces, à découper soi-même (long. en stock)
Longueur 3	au mètre, découpe sur mesure
Raccourcissement	oui
Longueur max. à la livraison	2500 mm
Kit de montage	vis universelles fournies

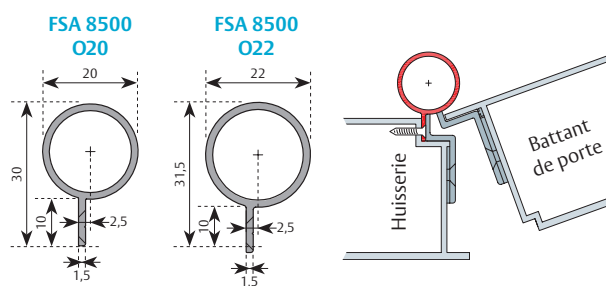


Profilés de recouvrement: Comble la fente au niveau du bord secondaire de fermeture côté paumelles




FSA 8100 [U-Clip]
Pour portes à battue, système de clips invisible




FSA 8200 [U]
Pour portes à battue



FSA 8300 [D]
Pour portes affleurantes



FSA 8400 [P]
Idéal pour portes avec pentures à gonds



FSA 8500 [O]
Pour portes affleurantes



Sécurisation selon la DIN EN 16005 des portes à battant automatiques avec Protège-doigts Planet®

La norme européenne de sécurité **DIN EN 16005** établit la sécurité d'utilisation des portes automatiques.

§ 4.6.3.4. | Points dangereux entre battant et cadre aux bords de fermeture secondaires

Les points dangereux où les doigts peuvent être coincés, entre le battant et le cadre, doivent être évités à la conception. Soit par un dispositif de protection approprié ou par une sécurisation au moyen de mesures techniques de protection.

Protège-doigts Planet® est parfaitement approprié pour répondre à cette norme de sécurité, et sa mise en œuvre est possible aussi bien en construction nouvelle qu'en rénovation!

Remarque: Tous les membres du CEN (par ex. l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la France, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne) doivent transposer les normes européennes sans modification dans leur jeu de normes national.

Le groupe ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'accès. Chaque jour, nous permettons aux personnes de se sentir en sécurité et d'évoluer dans un monde plus ouvert.

