

Planet Fingerschutz®



Fingerschutz für
Automatiktüren

 Planet
ASSA ABLOY

SWISS MADE

Experience a safer
and more open world

Rollo FSR 6000 [Quick]

Einfaches Ein-/Aushängesystem | Schnellmontage | Verstellbar

Ebenfalls erhältlich:

Rollo FSR 7000 [Outdoor] für Aussenbereich und Nasszonen
Rollo FSR 5000 [Basic] für Innenbereich (ohne Einhängesystem)



Türarten




Türmaterialien



Wichtige Merkmale


- Schnellmontage-Rollo (und Demontage)
- Widerstandsfähiges Kunstfasertuch, abwaschbar, schwer entflammbar B1
- Leicht ein- und aushängbar
- Befestigungsschrauben verdeckt
- Gehäuseposition einfach verstellbar (Langlöcher)
- Passt für fast alle Türen
- Geprüfte und überwachte Qualität (MPA)
- 2'000'000 Prüfzyklen

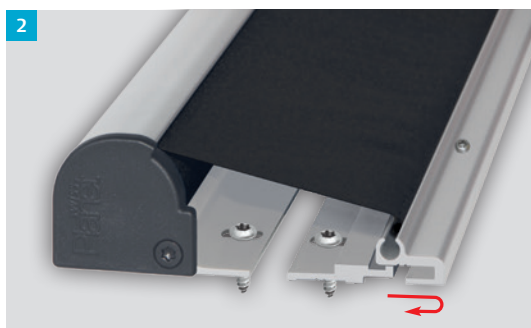

Technische Daten

Standard-Länge	1925 mm (Lagerlänge)
Automatik-Länge	2015 mm (Lagerlänge)
Maximale Lieferlänge	2500 mm
Mindestlänge	310 mm
Kürzen	nicht kürzbar
Montageset	Universalschrauben inkl.
Auszugslänge	260 mm oder 330 mm

1. Einfaches Ein-/Aushängesystem
2. Seitenansicht, Schrauben verdeckt

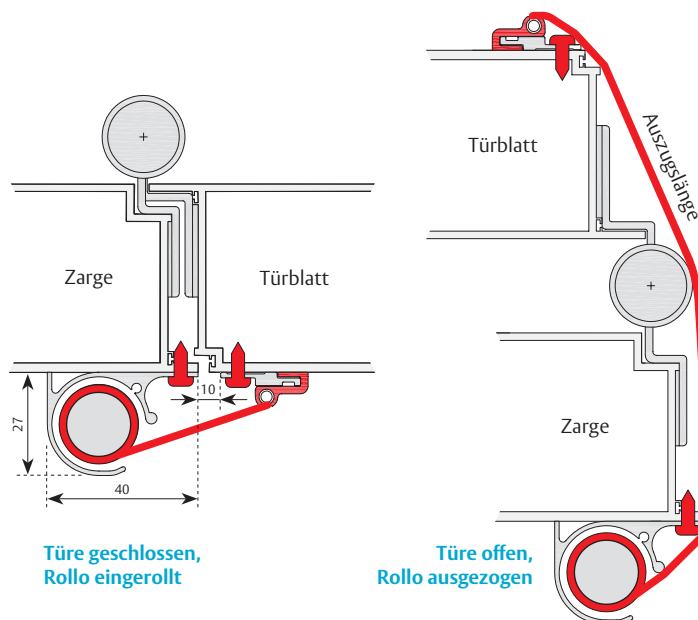

Türe geschlossen,
Rollo eingerollt

Türe offen,
Rollo ausgezogen

Tuch-Farbe

	Schwarz
	Weiss (Option)
	Rot (Option)
	Blau (Option)
	Gelb (Option)
	Grau (Option)

Gehäuse-Farbe

	EV1 eloxiert
	RAL - 9016 Weiss
	RAL - 9007 Grau
	RAL - 7016 Anthrazit
	Edelstahl eloxiert
	RAL/ELOXAL (Opt.)

Einfaches Ein-/Aushängen des Tuches für...

... Zulassungs- oder Überwachungsplakette


... Türbänder verstellen

... Tuch/Rollo neu ausrichten

... Zugang zu Kabelübergang


... Planet Dichtung justieren

Option: Klebeset S für Stahl-Zargen zu FSR 6000 / 7000 und Montageprofilen

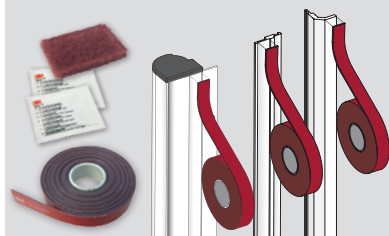

Option: Montageprofil LP1 für Panikbeschlag zu FSR 6000 / 7000

Für Türen mit wenig oder keinem Platz für die Anbringung des Fingerschutzes auf dem Türblatt.



Abdeckprofile FSA 8400 [P] / FSA 8500 [O]


Für Holz-, Metall- und PVC-Türen



Türarten




Türmaterialien

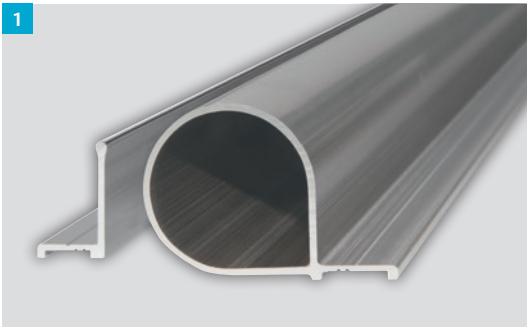

Wichtige Merkmale FSA 8400

- Für fast alle Türen mit Aufsetzbänder geeignet
- Einfache und sichere Montage
- Höhe einstellbar ab 31 mm Bandhöhe
- Schnellmontage mit Anreisshilfe
- Modulares Unterfütterungs-System mit Abstufung 3, 4 und 5 mm

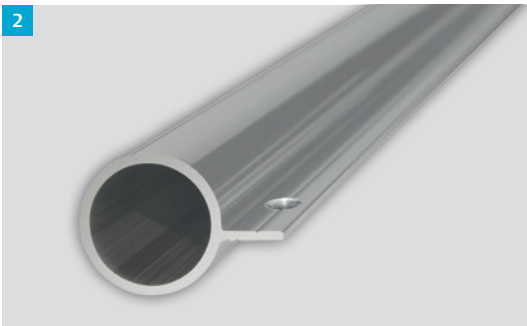






Wichtige Merkmale FSA 8500

- Abdeckprofil für stumpfe Türen
- Für alle Banddurchmesser geeignet


Technische Daten

Standard-Länge 1 (FSA 8500)	1755 mm, für 2 Teile, Selbstzuschnitt (Lagerlänge)
Standard-Länge 2 (FSA 8500)	1980 mm, für 3 Teile, Selbstzuschnitt (Lagerlänge)
Standard-Länge 1 (FSA 8400)	1900 mm, für 2 Teile, Selbstzuschnitt (Lagerlänge)
Länge 3	per lfm, auf Mass zugeschnitten
Kürzen	ja
Maximale Lieferlänge	2500 mm
Montageset	Universalschrauben inkl.


1. FSA 8400 [P] 2. FSA 8500 [O] (O20 / O22)




Die Planet Fingerschutz® Abdeckprofile schliessen den Spalt an der Nebenschliesskante auf der Bandseite.




FSA 8100 [U-Clip]
für gefälzte Türen, un-
sichtbare Clip-Verbindung




FSA 8200 [U]
für gefälzte
Türen



FSA 8300 [D]
für stumpfe
Türen



FSA 8400 [P]
für Türen mit Aufsetz-
bändern geeignet



FSA 8500 [O]
für stumpfe
Türen



Absicherung von kraftbetätigten Drehflügeltüren nach DIN EN 16005 mit Planet Fingerschutz®

Die europäische Sicherheitsnorm DIN EN 16005 stellt die Nutzungssicherheit von kraftbetätigten Türen, sogenannten Automatiktüren sicher.

§ 4.6.3.4. | Gefahrenstellen an Nebenschliesskanten zwischen Flügel und Rahmen

Gefahrenstellen zwischen Flügel und Rahmen, die eine Gefährdung durch Einklemmen der Finger darstellen, sind konstruktiv oder durch eine angemessene Schutteinrichtung oder eine Absicherung durch technische Schutzmassnahmen zu vermeiden.

Planet Fingerschutz® eignet sich hervorragend, um diese Sicherheitsnorm zu erfüllen und kann im Neubau wie auch zum Nachrüsten eingesetzt werden! Automatiktüren müssen bis 2000 mm ab Boden abgesichert werden.

Anmerkung: Alle CEN-Mitglieder (wie z.B. Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien, Grossbritannien usw.) müssen Europäische Normen unverändert in ihr nationales Normenwerk übernehmen.

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience



Planet GDZ AG
Absenkrichtungen & Fingerschutz
Neustadtstrasse 2
CH-8317 Tagelswangen
Tel. +41 43 266 22 22
www.planet.ag