

Barrierefreie Türlösung Mit Planet X3 und modularem Click-Schwellen-System



Einseitig auslösende, schlagregensichere
Absenktdichtung in Kombination mit neuer
Nullschwelle

 **Planet**
ASSA ABLOY

SWISS MADE


Experience a safer
and more open world

Planet X3 – Absenkddichtung für Aussentüren

Auslösung einseitig bandseitig mit drei Dichtbewegungen

So lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen zu können – trotz zunehmender Einschränkungen der Beweglichkeit im Alter – ist ein Wunsch vieler Menschen. Mit der neuen Generation der Absenkddichtung Planet X3 bieten wir


Ihnen schon jetzt eine zukunftsichere, barrierefreie Türöffnung an, die sich in Kombination mit dem modularen Click-Schwellen-System ideal für Neubau und Renovation eignet.

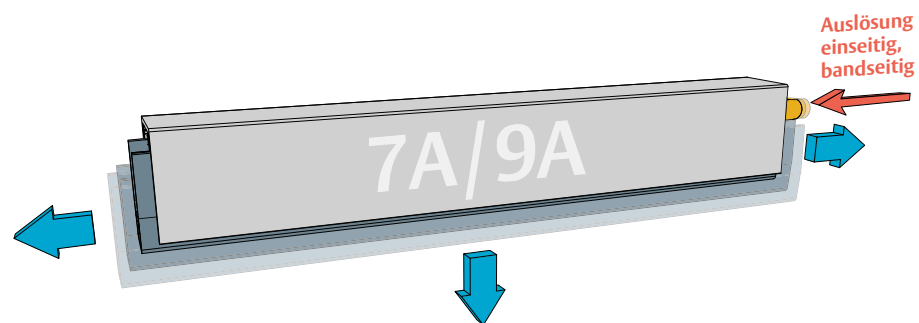

✓ 3 gleichzeitige Dichtbewegungen ✓ Nur 1 Auslöseknopf ✓ 2 Seitenhubeinstellungen



Alle 3 Dichtbewegungen sind einstellbar:

- Hub nach unten
- Seitenhub nach links
- Seitenhub nach rechts

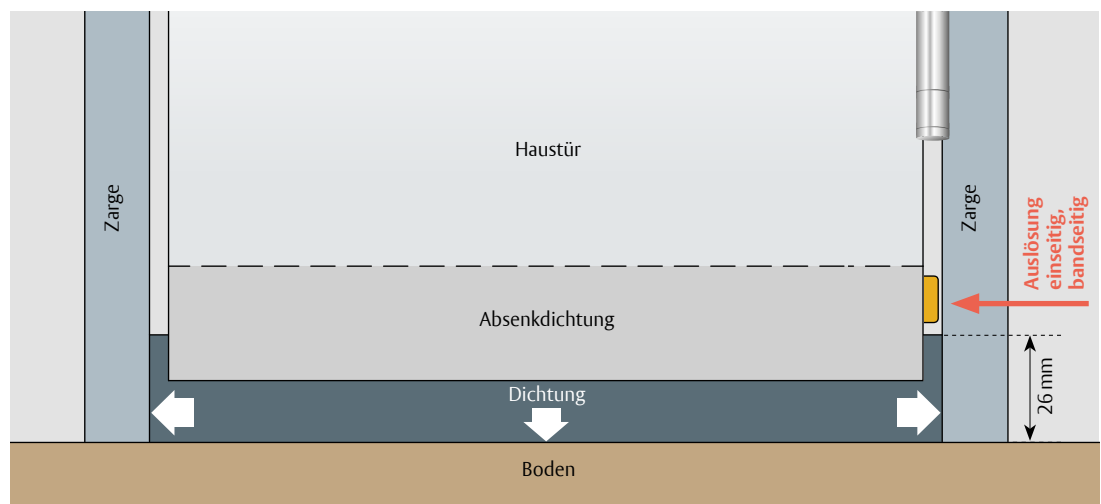

Vorbereitung:

- Nut 22x30 mm in der Tür
- 2 Dichtflächen an Zarge
- Glatter Boden



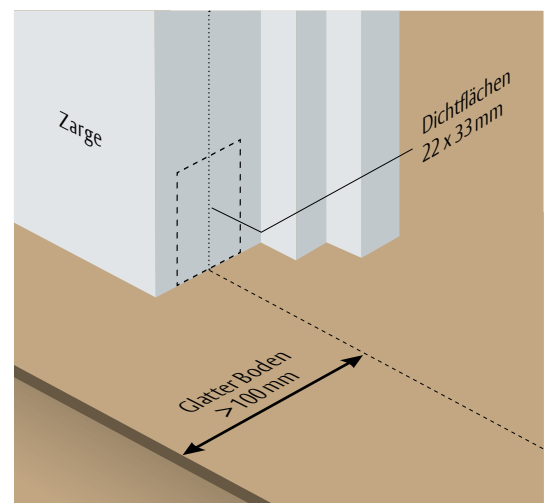
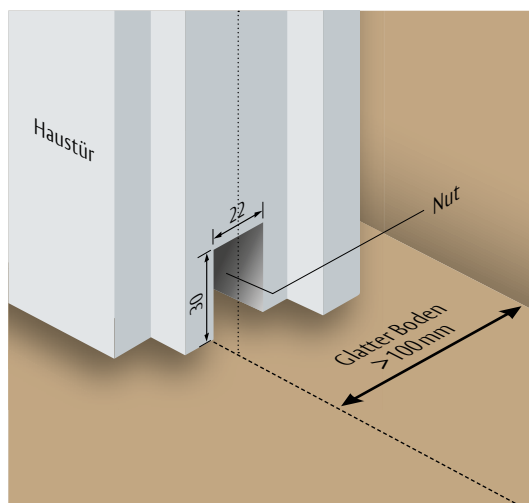


Barrierefreiheit mit Nullschwelle

Vorteile im Überblick


Die zweite Generation der Planet X3 Absenk-
dichtung ist hoch funktional und gleich mehr-
fach zertifiziert worden. Sie ist gemäss der Norm

7A/9A absolut schlagregendicht und eignet sich
für einflügelige Haus- und Balkontüren.

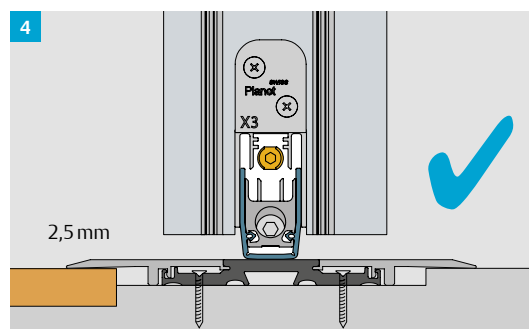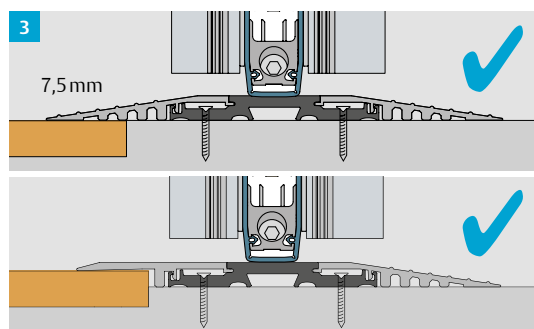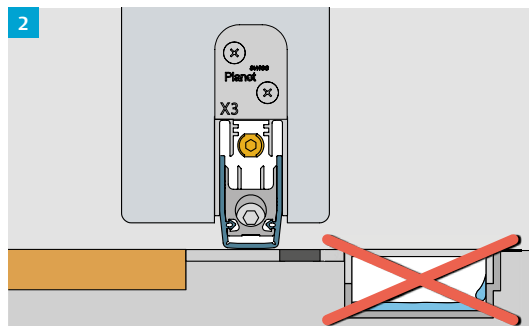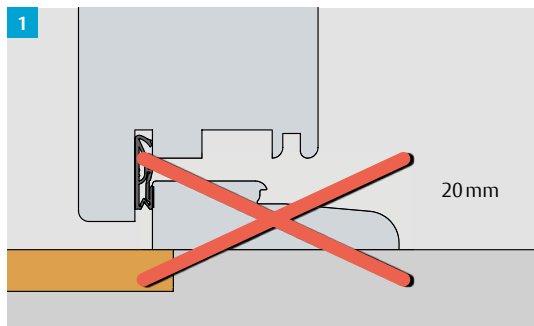

1. «Stolperschwelle» vermeiden
2. 7A-zertifiziert: Keine Entwässerungsrinne notwendig, Kosten sparen

3. Einfach zum Nachrüsten: Planet F140 Click-Schwelle (oben) oder Planet F130 Click-Schwelle für Niveausgleich (unten)
4. Planet F120 Click-Schwelle – extrem flach, für Renovation und Neubau

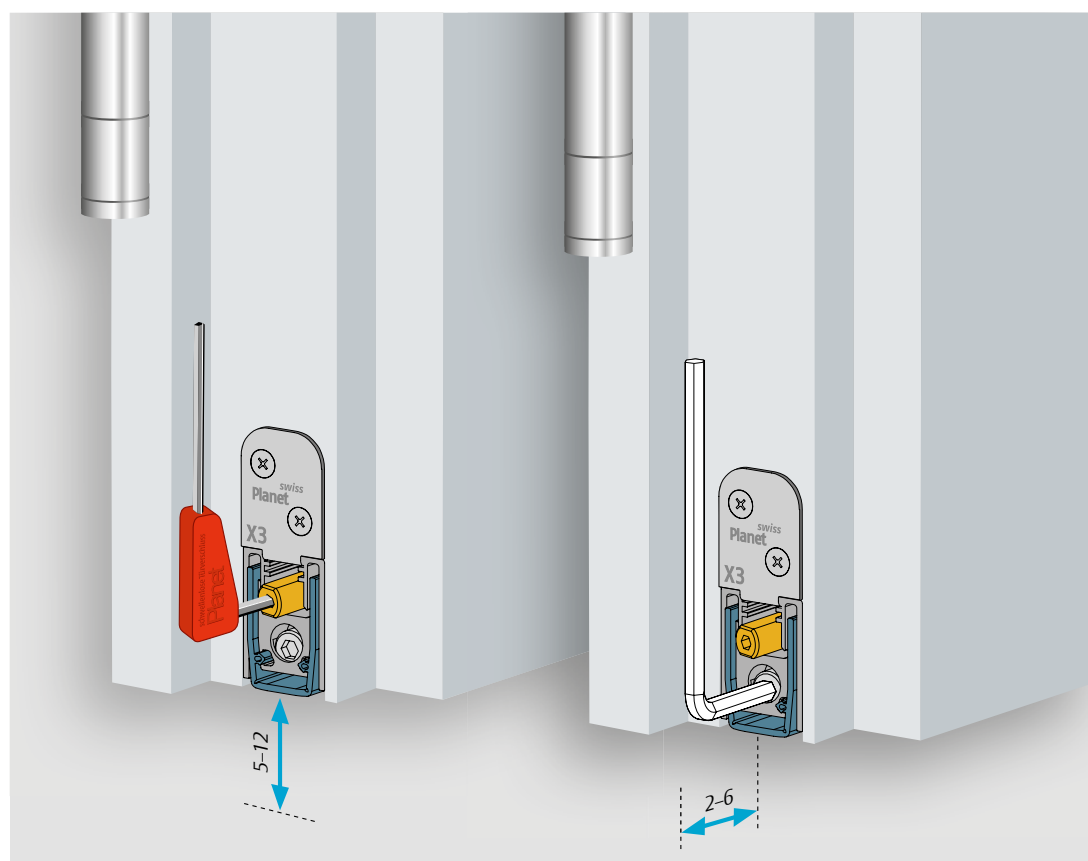

Einrichten:

- Einfache Ersteinstellung
- Passt für alle Bodenfugen von 5–12 mm
- Einstellbarer Seitenhub: 2–6 mm
- Passt bei allen Türfalten
- Schnelles Nachstellen
- Einfach kürzbar: Durch das neue innovative Schnellklemmsystem dauert die Inbetriebnahme wenige Minuten

Überzeugt durch Wärmedämmung und Isolierung: der Einbau ist energie- und kosteneffizient

Planet X3: Technische Merkmale

Profil: **22 x 30 mm**, Dichtungshöhe: **5 – 12 mm**, Schalldämmwert: **52 dB**, schlagregensicher **7A/9A**



1. Planet X3-Profil mit Haltewinkel

2. Planet X3 installiert in Haustür (Schlossseite)

Wichtige Merkmale

- Macht Haus- und Balkontüren schlagregensicher (7A/9A, ift zertifiziert)
- **Keine Entwässerungsrinne** notwendig
- 3 Dichtbewegungen gleichzeitig: nach unten, nach links und nach rechts, separat einstellbar
- Dichtungshöhe **5 – 12 mm**, Seitenhub **2 – 6 mm**
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis **52 dB**
- Auslösung einseitig, bandseitig
- Hochwertige Silikonlippe
- Ab 68 mm Türstärke
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge mit Planet Kürzset X3
- Vereinfachtes Kürzverfahren, neu geklemmt statt verklebt
- 2 Jahre Garantie


Ausführungen / Optionen

- Planet X3 - RD - 52 dB, rauchdicht, kürzbar
- Planet X3 - RD - 52 dB, rauchdicht, auf Mass, einbaufertig
- Sonderausführungen auf Anfrage

Notwendiges Zubehör

- Montageset X3 (inklusive)
- Eckplattenset X3

Türarten mit Planet X3




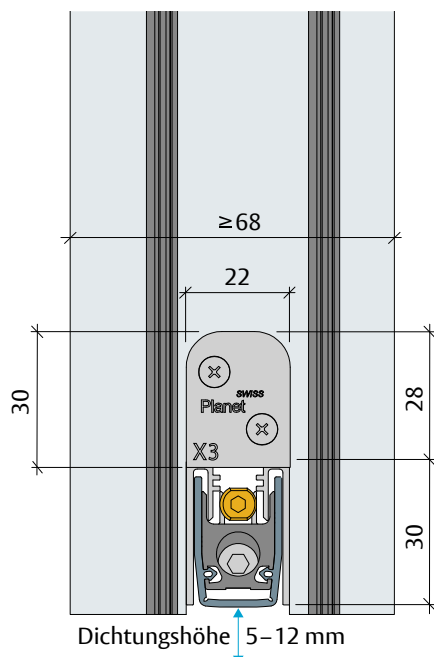


Technische Daten

Material des Profils	Aluminium, 22x30 mm
Nutgröße	22,5 mm breit und 30 bis 32 mm tief
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon
Dichtungshöhe / Seitenhub	5 – 12 mm / 2 – 6 mm
Schlagregen	7A/9A, 300 Pa, Klassifizierung nach DIN EN 12208 Prüfverfahren nach DIN EN 1027
Schalldämmwert	bis 52 dB bei Luftabstand 7 mm
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbus-Schlüssel
Seitenhubregulierung	an Stirnseite mit 4 mm Inbus-Schlüssel
Lagerlängen	960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Sonderlängen	auf Anfrage
Auslösung	einseitig, bandseitig
Kürzbar	max. 125 mm
Befestigung	seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkel und -schrauben
Prüfzeugnisse	auf Anfrage




Ausführungen, Optionen, Zubehör




1. Planet Montageset X3 für Holztüren (Standard)
2. Planet Montageset X3 für Metalltüren (optional)
3. Planet Kürzset X3, neu mit Schnellklemmsystem (Standard)
4. Planet Kürzhilfe X3 für einfachen Zuschnitt der Silikonlippe (optional)
5. Planet Eckplattenset X3, Aluminium, mit Auflaufschräge, 29 x 55 mm (optional)
6. Planet Eckplattenset X3, Edelstahl, mit Auflaufschräge (optional)
Typ 1: 29 x 55 mm
Typ 2: 39 x 55 mm
Typ 3: 49 x 55 mm
7. Einbaubeispiel Eckplattenset X3, Aluminium, montiert an Zarge
8. Auflaufplatte Typ 6, 13 x 24 mm, inkl. Schrauben

Bestellangaben | Ausführungen

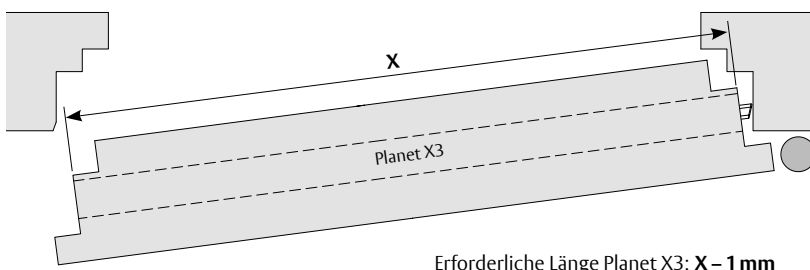

Planet X3 - RD - 52 dB - kürzbar, einseitige Auslösung inkl. Planet Kürzset X3 und Planet Montageset X3 für Holztüren

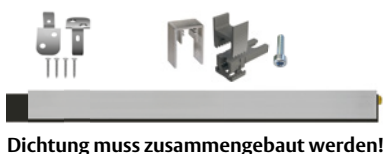

Dichtung muss zusammengebaut werden!

Ausführung kürzbar

	mm	mm	Art.-Nr.
✓	835	>710	206084
✓	960	>835	206096
✓	1085	>960	206109
✓	1210	>1085	206121
✓	1335	>1210	206134
✓	1460	>1335	206146

Planet X3 - RD - 52 dB - auf Mass, einbaufertig, einseitige Auslösung inkl. Planet Montageset X3 für Holztüren



✓ Dichtung ist einbaufertig

Ausführung auf Mass

	mm	Art.-Nr.
✓	835 – 710	209084
✓	960 – 835	209096
✓	1085 – 960	209109
✓	1210 – 1085	209121
✓	1335 – 1210	209134
✓	1460 – 1335	209146

Zubehör | Optionen

Art.-Nr.

Planet Montageset X3 für Holztüren inkl. 2 Haltewinkel (Edelstahl), 4 Schrauben	900096
Planet Montageset X3 für Metalltüren inkl. 2 Haltewinkel (Edelstahl), 4 Schrauben	900097
Planet Eckplattenset X3, Aluminium	900136
Planet Eckplattenset X3, Edelstahl Typ 1; 29 mm breit	900137
Planet Eckplattenset X3, Edelstahl Typ 2; 39 mm breit	900954
Planet Eckplattenset X3, Edelstahl Typ 3; 49 mm breit	900955
Planet Auflaufplatte Typ 6; 13 x 24 mm, inkl. Schrauben	902344
Planet Kürzset X3	902110
Planet Kürzhilfe X3	900930

Ausschreibungstext


Planet X3 - RD (rauchdicht) – 52 dB – einseitig bandseitige Auslösung!

Automatische Türabsenkendichtung **Planet X3 – RD / 52 dB**, gegen Schlagregen (**7A/9A**, ift zertifiziert) für Schall- und Rauchschutztüren, einseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, 3 Dichtbewegungen: Dichtung nach links, nach unten und nach rechts ein- und nachstellbar, Dichtungshöhe 5 – 12 mm, Seitenhubeinstellung 2 – 6 mm, zum Einnuten bündig oder 2 mm tiefer mit Lippenschutz. Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung. Profil aus Aluminium 22 x 30 mm

Planet F Click-Schwellen

Modulares System für mehr Gestaltungsspielraum

Besonders komfortabel ist die Verbindung zwischen der Absenktdichtung Planet X3 mit einseitiger Auslösung und dem modularen Click-Schwellen-System: Dank des innovativen Baukastensystems lässt sich die Planet F Click-Schwelle in diversen Varianten mit der Planet X3 Absenktdichtung kombinieren. Die thermisch getrennte Flachselle kann mit hohen Lasten überfahren werden und schafft durch die echte Nullschwelle einen optimalen Übergang zwischen Innen und Aussen.

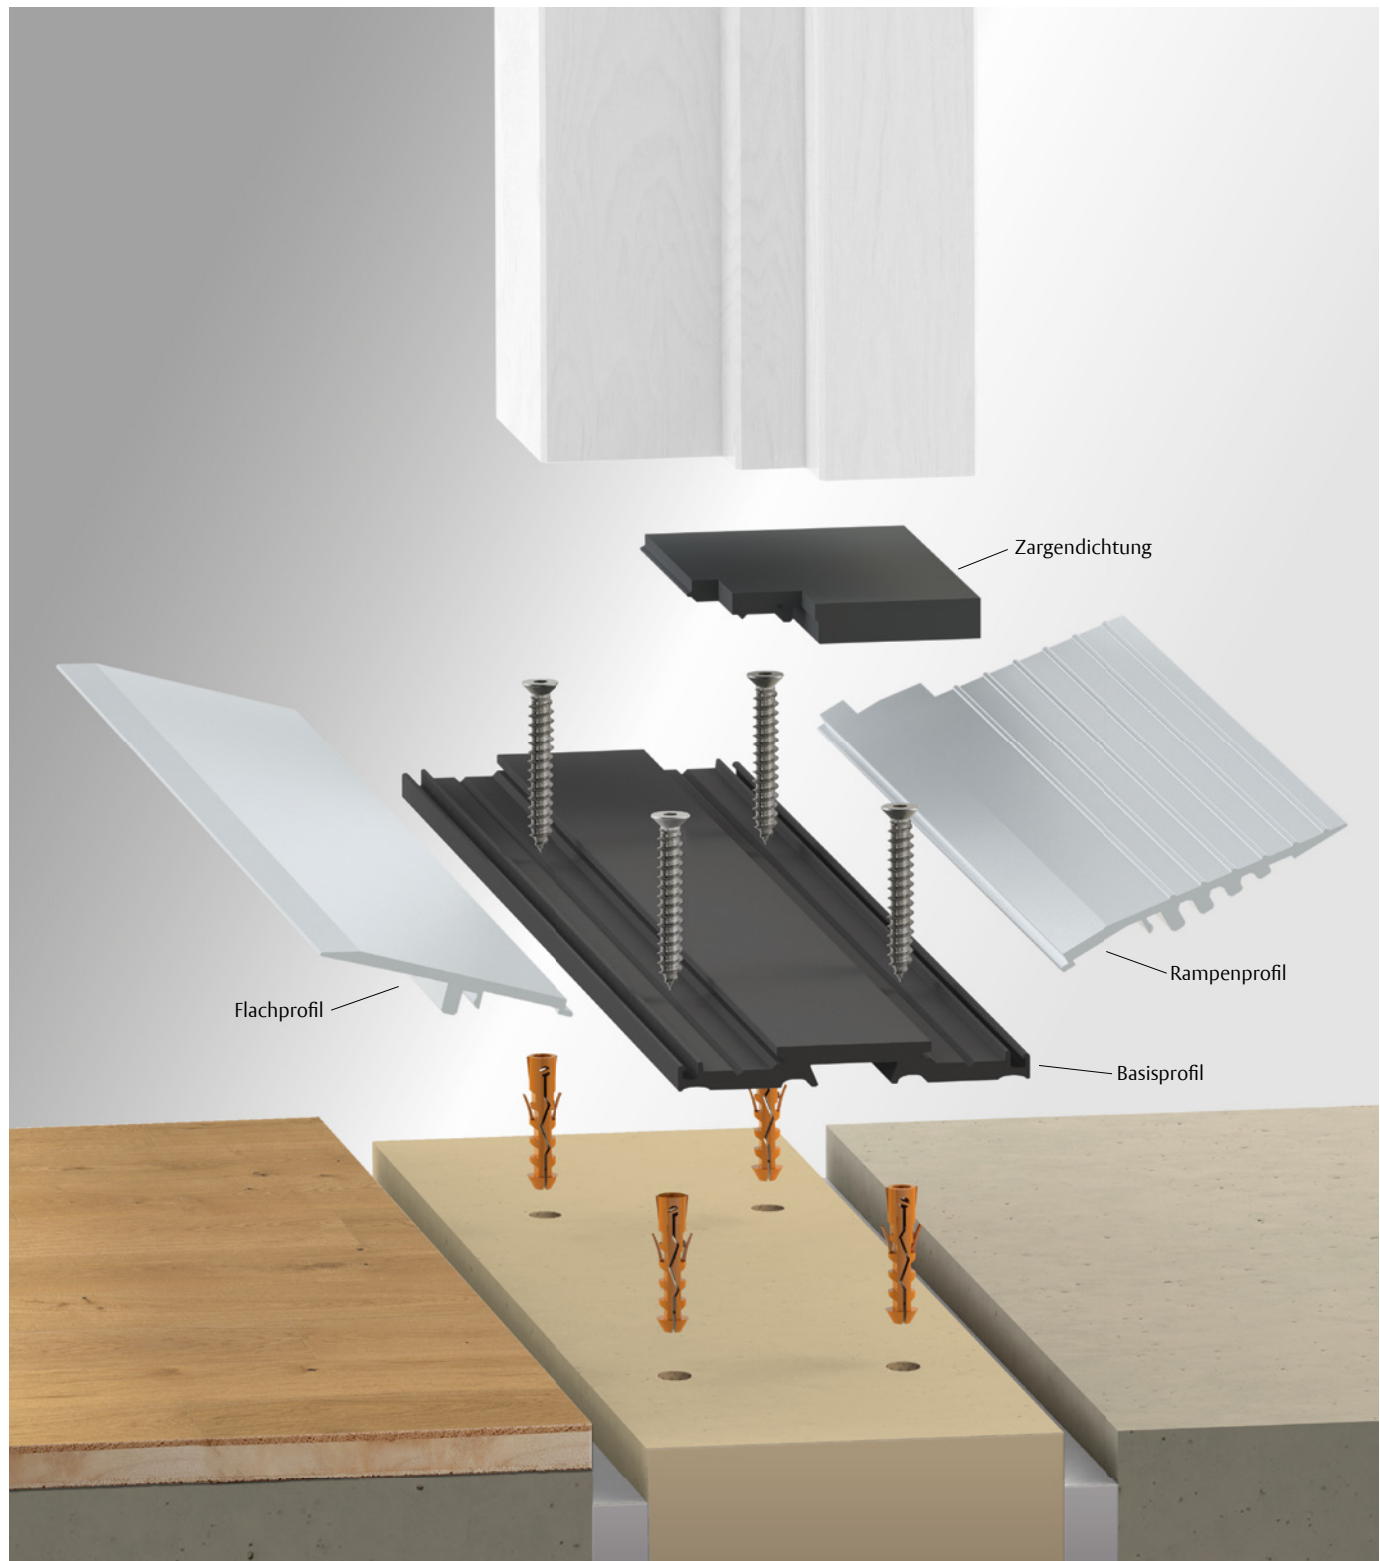


Planet F Click-Schwellen: Übersicht

Für jede Tür die passende Schwelle


Wichtige Merkmale

- Keine Stolperschwelle
- Einfaches Click-System
- Ideal für Neubau und Renovation
- Unsichtbare Verschraubung
- Thermische Trennung
- Optimiert für die Anwendung mit Planet Absenkdichtungen, frei positionierbare Dichtfläche

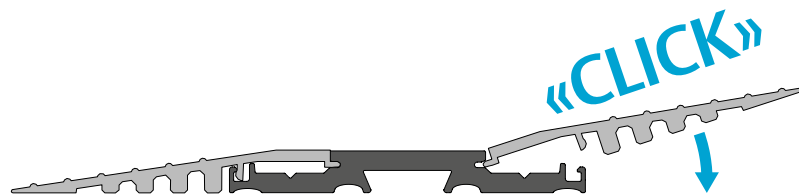


Planet F120

- Extrem flach, ideal für Neubau
- Bodeneinlass nur 5 mm

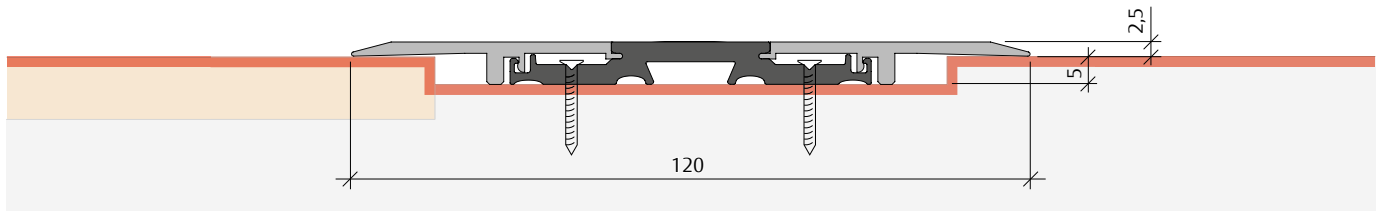


Planet F140

- Aufgesetzt, ideal für Renovation
- Kein Bodeneinlass notwendig

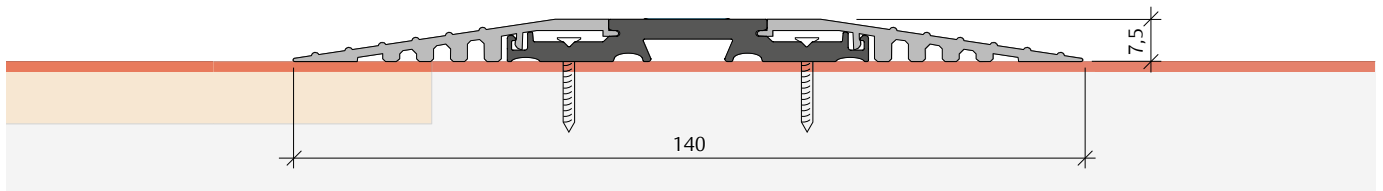

Planet F130

- Ideal für Niveaueausgleich

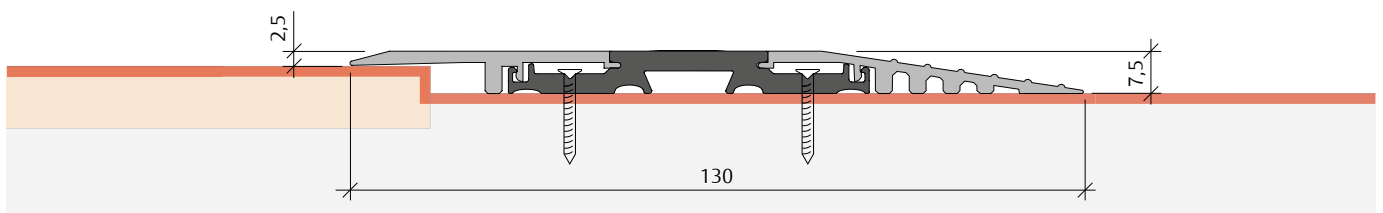

Planet F120 Click-Schwelle

Bodenschwelle, extrem flach, thermisch getrennt, bestehend aus: Basisprofil / 2x Flachprofil



Planet F 120
Click-Schwelle für
extrem flachen Über-
gang zwischen innen
und aussen




Planet F 120
Click-Schwelle mit
Zargendichtung,
ideal für Anwendung
bei Neubau



Technische Daten

Farbe Aluminiumprofil	farblos eloxiert EV1 (Aluminium)
Längen	1190 mm / per lfm
Kürzbar	ja
Thermische Trennung	ja
Befestigung	Schrauben oder kleben
Material	Aluminium, Kunststoff
Schwellenhöhe	2,5 mm
Bodeneinlass	5 mm

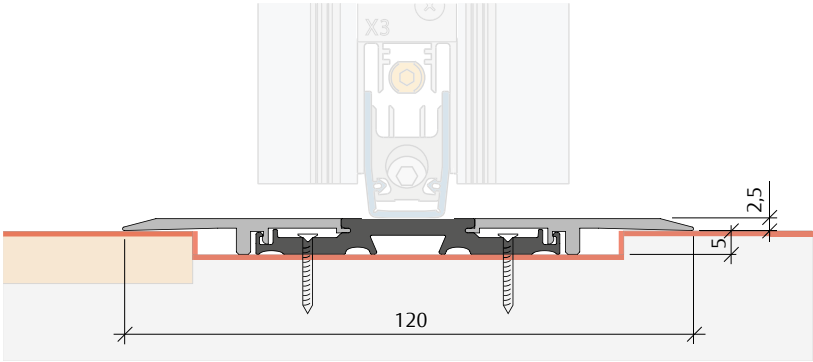

Bestellangaben | Ausführungen

	Länge mm	Art.-Nr.
Planet F120 Click-Schwelle	1190	254119
inkl. Montageset	per lfm (<6000)	254600
Zargen-Dichtset	-	902241

Planet F140 Click-Schwelle

Bodenschwelle, thermisch getrennt, bestehend aus: Basisprofil / 2x Rampenprofil




Planet F 140
Click-Schwelle mit
barrierereduzierter
Höhe, ideal für Reno-
vation da kein Boden-
einlass notwendig



Planet F 140
Click-Schwelle mit
Zargendichtung,
ideal für Anwendung
bei Neubau

Technische Daten

Farbe	farblos eloxiert EV1 (Aluminium)
Aluminiumprofil	
Längen	1190 mm / per lfm
Kürzbar	ja
Thermische Trennung	ja
Befestigung	Schrauben oder kleben
Material	Aluminium, Kunststoff
Schwellenhöhe	7,5 mm
Bodeneinlass	nicht notwendig

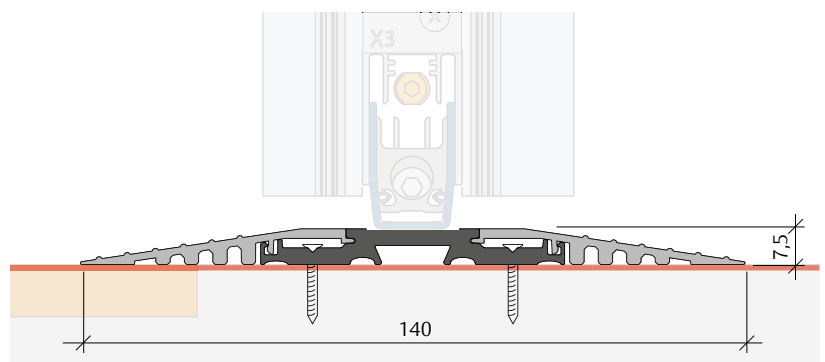

Bestellangaben | Ausführungen

	Länge mm	Art.-Nr.
Planet F140 Click-Schwelle	1190	252119
inkl. Montageset	per lfm (<6000)	252600
Zargen-Dichtset	-	902241

Planet F130 Click-Schwelle

Bodenschwelle, thermisch getrennt, bestehend aus: Basisprofil / Flachprofil / Rampenprofil



Planet F 130
Click-Schwelle, ideal
für Niveaueausgleich
zwischen innen und
aussen




Planet F 130
Click-Schwelle mit
Zargendichtung,
ideal für Anwendung
bei Neubau



Technische Daten

Farbe	farblos eloxiert EV1 (Aluminium)
Aluminiumprofil	
Längen	1190 mm / per lfm
Kürzbar	ja
Thermische Trennung	ja
Befestigung	Schrauben oder kleben
Material	Aluminium, Kunststoff
Schwellenhöhe	Rampe min. 7,5 mm

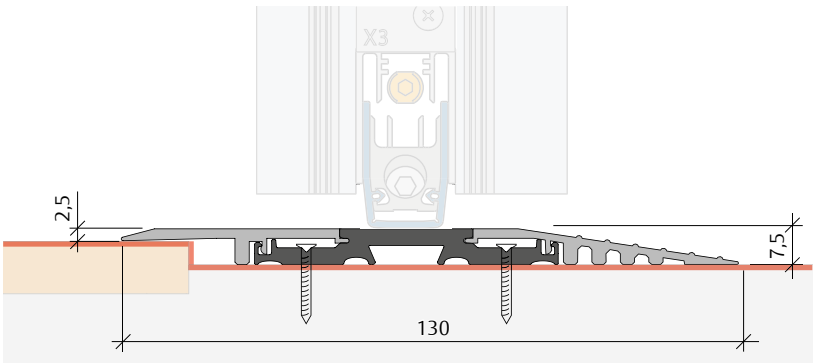

Bestellangaben | Ausführungen

	Länge mm	Art.-Nr.
Planet F130 Click-Schwelle	1190	253119
inkl. Montageset	per lfm (<6000)	253600
Zargen-Dichtset	-	902241


Schwellen von Gutmann und HEBGO

Bodenschwellen, thermisch getrennt



Gutmann WESER ZERO

Schwellenprofil: **128 / 138 mm breit**, Einbaubreite: **78 / 88 mm**


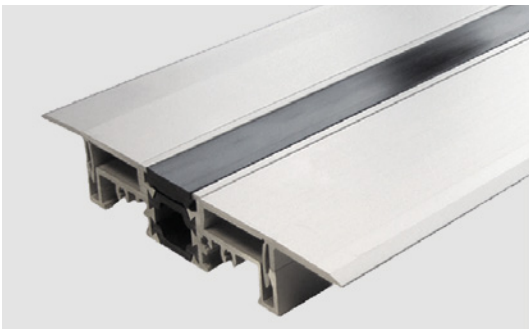


Wichtige Merkmale

- Thermisch getrennte Flachschwelle
- Barrierefreie Nullschwelle
- Keine Entwässerungsrinne notwendig
- Optimaler Übergang zwischen Innen und Aussen
- Für Renovation und Neubau
- Für 78 mm und 88 mm Zargen
- Bodeneinlass 18 mm
- Auch für auswärts öffnende Türen

Technische Daten

Material / Farbe des Profils	PVC / Aluminium, farblos eloxiert EV1 (Aluminium)
Kürzbar	ja
Thermische Trennung	ja
Bodeneinlass	18 mm, 78/88 mm breit

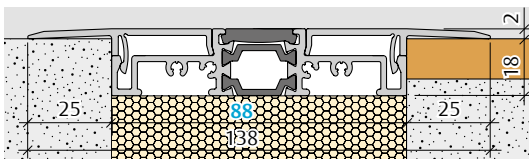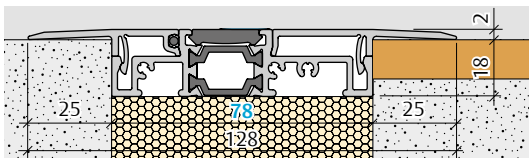

Bestellangaben | Ausführungen

	Länge mm	Art.-Nr.
Gutmann WESER ZERO 78 Einbaubreite: 78 mm	1190	250119
	per lfm (<6000)	250600
Gutmann WESER ZERO 88 Einbaubreite: 88 mm	1190	251119
	per lfm (<6000)	251600

Nullschwelle HEBGO 187

Schwellenprofil: **124 mm breit**, Einbaubreite: **70 mm**




Wichtige Merkmale

- Thermisch getrennte, barrierefreie Nullschwelle
- Optimaler Übergang zwischen Innen und Aussen, breiter Trittbereich aus farblos eloxierten Aluminiumprofilen
- Keine sichtbaren Schrauben durch verdeckte Montage
- In Verbindung mit hochwertigen Absenkdichtungen (Planet X3) ist eine Schlagregensicherheit bis 7A erreichbar.
- Für Renovation und Neubau
- Für mindestens 36 mm Zargen, Bodeneinlass nur 18 mm
- Auch für auswärts öffnende Türen

Technische Daten

Material / Farbe des Profils	PVC / Aluminium, farblos eloxiert EV1 (Aluminium)
Kürzbar	ja
Thermische Trennung	ja
Montage	Grundkörper verschraubt, Seitenteile verklebt mittels Nut im Aluminium

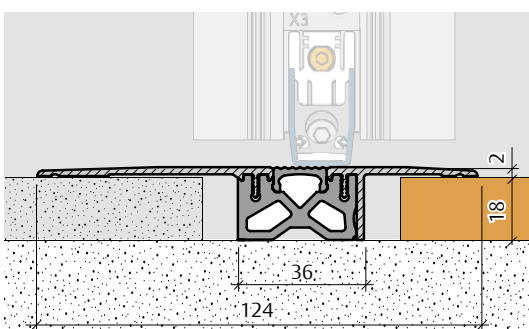

Bestellangaben | Ausführungen

	Länge mm	Art.-Nr.
Nullschwelle HEBGO 187 erhältlich im Fachhandel	1100	Fachhandel
	2500	Fachhandel

Die ASSA ABLOY Gruppe ist der Weltmarktführer in Zugangslösungen. Jeden Tag helfen wir Menschen sich sicherer und geborgener zu fühlen und eine offenere Welt zu erleben.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Technische Änderungen vorbehalten. 300 / 06.2022 / 902277DE

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Absenkrichtungen & Fingerschutz
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil
Tel. +41 43 266 22 22
www.planet.ag