

Planet US

Joint à abaissement



Largeur 8 mm, 48 dB.
Pour tous genres de portes!



 **Planet**
ASSA ABLOY

SWISS MADE

Experience a safer
and more open world

Planet US

Profil: **8 x 30 mm** | Hauteur d'étanchéité: **20 mm** | Valeur d'isolation acoustique: **48 dB**

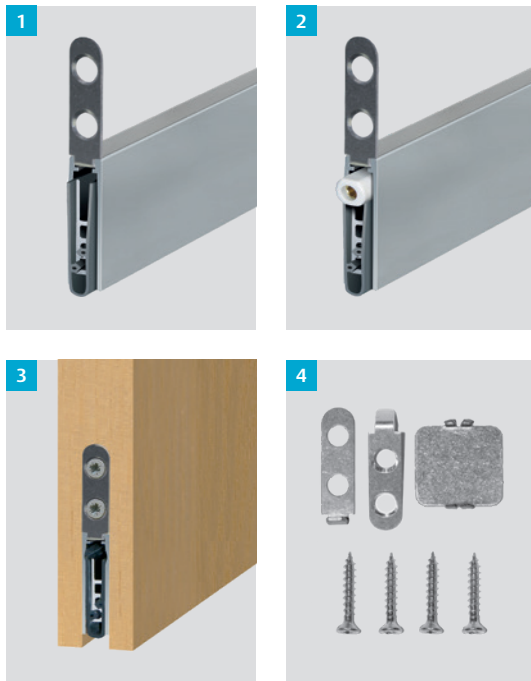

1. Profil Planet US avec équerre de retenue pour des portes en bois
2. Planet US avec équerre de retenue pour le bois, bouton de déclenchement
3. Installation dans une porte particulièrement étroite
4. Planet jeu de montage TW / US pour des portes en bois (standard)

Caractéristiques importantes

- Convient pour des portes étroites
- Course jusqu'à **20 mm**
- Valeur d'insonorisation jusqu'à **48 dB** avec une étanchéité optimale
- Lèvre en silicone protégée par une rainure plus profonde
- Porte adaptable en bas sans démontage
- Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit
- Aucun frottement au sol grâce à l'abaissement parallèle
- Egalisation automatique sur un sol oblique
- Pour portes à 2 battants et à double vantail (targette standard à côté du joint)
- Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
- Peut être raccourci jusqu'à la prochaine longueur plus courte en stock
- Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités
- 7 ans de garantie

Exécutions / options

- Planet **US, RD, 48 dB**, coupe-fumée
- Planet **US, FH+RD, 48 dB**, coupe-feu et coupe-fumée
- Option porte coulissante 48 dB
- Option lèvre oblique 48 dB, jusqu'à 24 mm, pour sols onduleux
- Exécutions spéciales sur demande

Jeu de montage


- Planet jeu de montage TW / US pour des portes en bois (standard)
- Option: Planet jeu de montage TW / US pour des portes en métal

Types de porte avec Planet US




Spécifications techniques


Matière du profil	aluminium, 8x30 mm
Dimensions de la rainure	largeur 8,1 mm et profondeur 30,5 à 40 mm
Profil d'étanchéité	silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice
Hauteur d'étanchéité	jusqu'à 20 mm
Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à 48 dB avec jeu au sol de 7 mm
Réglage de la course	au bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm
Longueurs en stock	460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
Longueurs spéciales	sur demande jusqu'à 6000 mm pour des portes battantes et coulissantes
Déclenchement	unilatéral côté gond
Raccourcissable	max. 125 mm
Fixation	latéralement, avec équerres de fixation inox et vis
Plaque d'appui	inox, à enfoncer, 20x20 mm
Certificats de test	sur demande

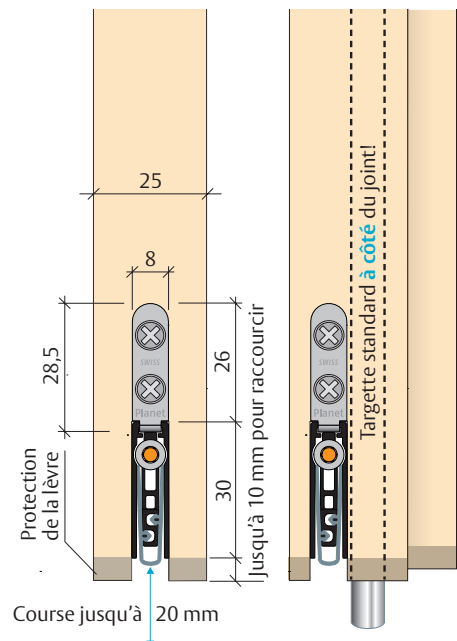


Installation possible

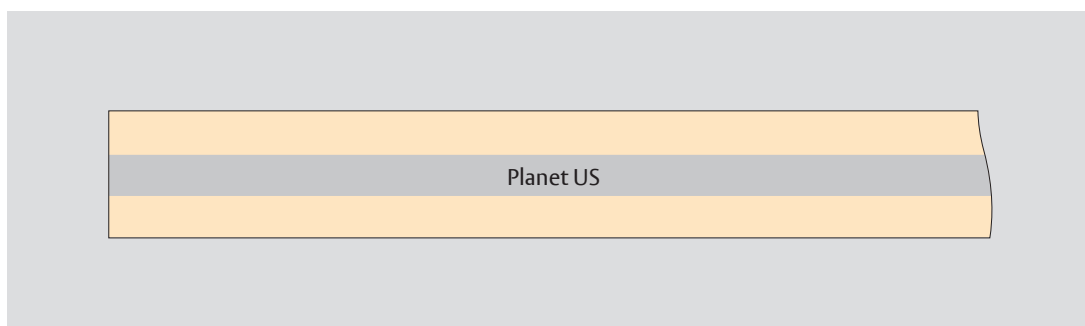


Exemple 1: pour des portes étroites

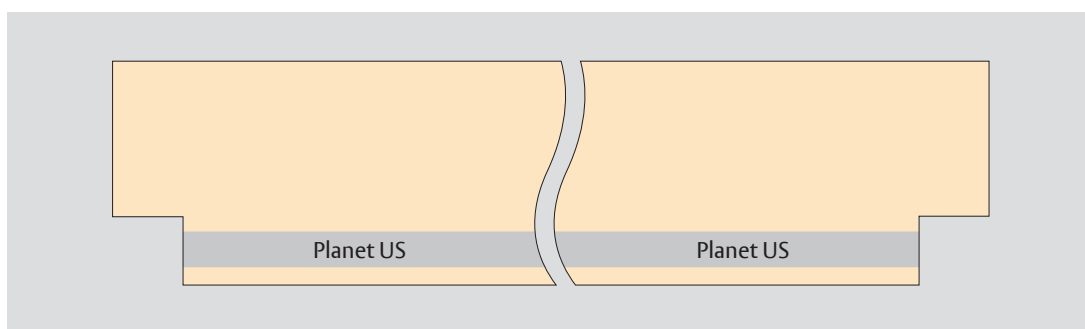

Exemple 2: pour des portes à feuillures étroites

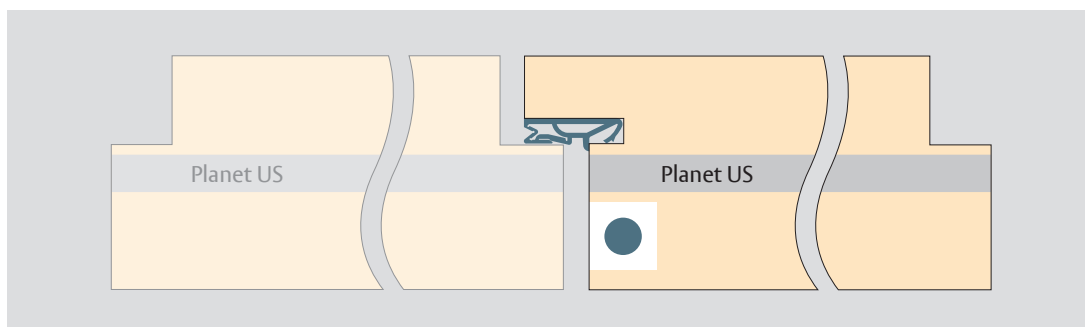

Exemple 3: joint pour des portes battantes semi-fixes à côté de la tringle de verrouillage sans perçage de la plinthe!

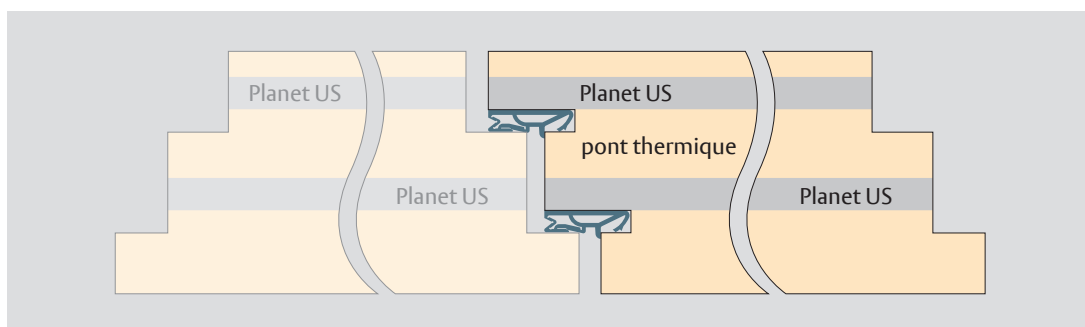

Exemple 4: portes avec deux plans d'étanchéité (pont thermique)

Le groupe ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'accès. Chaque jour, nous permettons aux personnes de se sentir en sécurité et d'évoluer dans un monde plus ouvert.



Sous réserves de modifications techniques. 500 / 10.2019

Planet GDZ AG
Joint à abaissement & protège-doigts
Neustadtstrasse 2
8317 Tagelswangen
Tél. +41 43 266 22 22
www.planet.ag